



Светодиодные
технологии
для вашего
комфорта





Уважаемые друзья и партнеры!

Компания ELFLED обладает многолетним опытом работы в сфере светодиодных технологий. Мы специализируемся на производстве и поставке качественных светодиодных лент, гибкого неона, блоков питания и аксессуаров. Мы гордимся нашей репутацией надежного производителя, предлагающего продукцию высочайшего качества.

Мы приглашаем вас стать нашим постоянным партнером.






Что мы можем вам предложить:

- Инновационные светодиодные ленты, разработанные с использованием передовых технологий.
- Широкий ассортимент продукции: от стандартных до специализированных решений для различных областей применения.
- Гарантированное качество: все наши изделия проходят строгий контроль, что обеспечивает их надежность и долговечность.
- Конкурентоспособные цены: мы предлагаем отличное соотношение цены и качества, что делает наши продукты привлекательными для клиентов.
- Отличный сервис: наличие товаров на складе, система онлайн-приема заказов и быстрая логистика.
- Гарантийная поддержка на всю продукцию.

Мы приглашаем вас стать нашими дилерами и участниками успешного бизнеса. Сотрудничество с нами откроет новые возможности для расширения вашего бизнеса и удовлетворения потребностей ваших клиентов.

Присоединяйтесь к нам и станьте частью команды профессионалов, стремящихся к качеству и инновациям. Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы обсудить возможности сотрудничества.

С уважением,
Команда ELFLED




Содержание

Универсальные светодиодные ленты	6
60 SMD/M 6 Вт/м	8
120 SMD/M 9.6 Вт/м	10
Светодиодные ленты для больших расстояний	12
120 SMD/M 20 Вт/м	14
192 SMD/M 18 Вт/м	16
196 SMD/M 14 Вт/м	18
198 SMD/M 14 Вт/м	20
280 SMD/M 20 Вт/м	22
Высокоэффективные светодиодные ленты	24
64 SMD/M 6 Вт/м	26
112 SMD/M 10 Вт/м	28
128 SMD/M 12 Вт/м	30
176 SMD/M 16 Вт/м	32
192 SMD/M 18 Вт/м	34
240 SMD/M 22 Вт/м	36
Светодиодные ленты COB	38
480 COB/M 4 Вт/м	40
512 COB/M 10 Вт/м	42
600 COB/M 8 Вт/м	44
608 COB/M 15 Вт/м	46
Динамические эффекты	48
126 SMD/M 9 Вт/м	50
480 COB/M 12 Вт/м	52
576 COB/M 9 Вт/м	54
720 COB/M 15 Вт/м	56
Многоцветная RGB подсветка	58
60 SMD/M 13 Вт/м	60
560 COB/M 15 Вт/м	62
840 COB/M 18 Вт/м	64
Влагозащищенные светодиодные ленты	66
60 SMD/M 6 Вт/м	68
120 SMD/M 6 Вт/м	70
120 SMD/M 10 Вт/м	72
120 SMD/M 12 Вт/м	74
120 SMD/M 15 Вт/м	76

Светодиодные ленты для нестандартных решений	78
96 SMD/M 9.2 Вт/м	80
60 SMD/M 7.2 Вт/м	82
96 SMD/M 6 Вт/м	84
Светодиодные линейки	86
12 SMD 9.8 Вт	88
Интерьерный светодиодный неон	90
NL side in PVC 9 Вт/м	92
NL side in PVC 2S 9 Вт/м	94
NL side in 6 PVC RGB 15 Вт/м	96
NL side in 8 PVC RGB 15 Вт/м	98
NL side in WS 15 Вт/м	100
Уличный светодиодный неон	102
NL side 12 Вт/м	104
NL side RGB 12 Вт/м	106
NL front 12 Вт/м	108
Светодиодный неон 360°	110
NL 16 15 Вт/м	112
NL 22 24 Вт/м	114
NL 25 15 Вт/м	116
NL 25 Fix 15 Вт/м	118
Сопутствующие товары	120
Контроллеры	120
Диммеры	120
Усилители	120
Пульты управления	120
Блоки питания	120
Профили	122
Коннекторы	123
Торцевые заглушки для неона	124
Крепления для неона	125


Уважаемые клиенты! Мы стараемся обеспечить точность информации о продукции, однако не несём ответственности за возможные неточности.

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукции без уведомления. Рекомендуем уточнять детали перед покупкой.

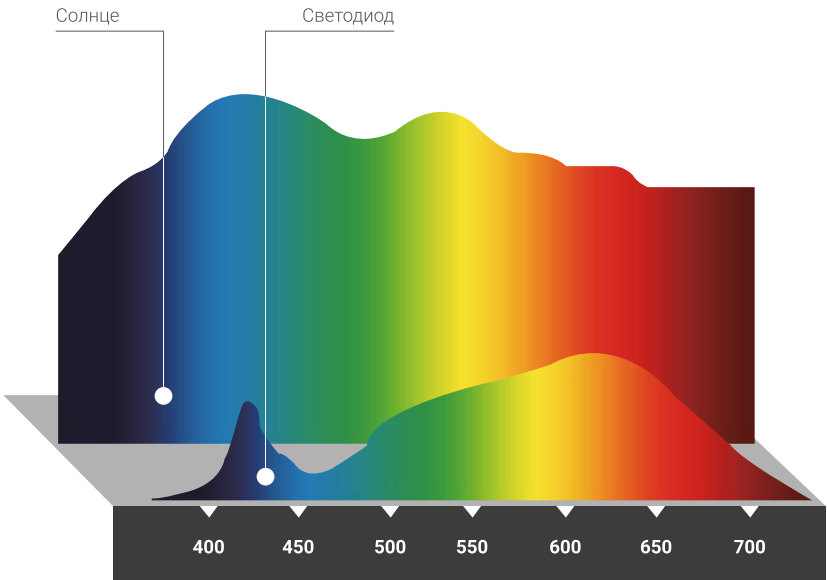


Индекс цветопередачи

Индекс цветопередачи (CRI) — это количественный показатель способности источника света точно передавать цвета различных объектов по сравнению с идеальным или естественным источником света. Он измеряется в виде числа от 0 до 100.


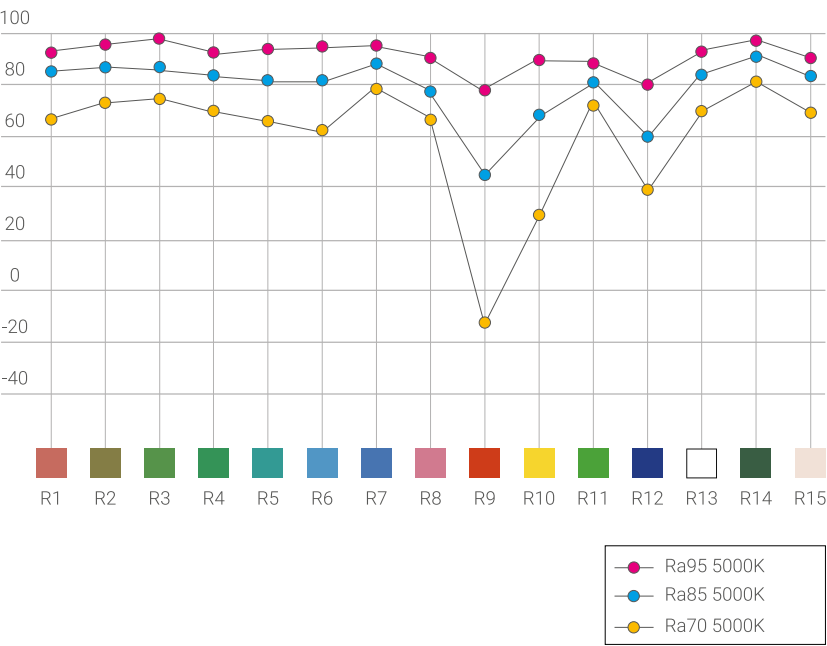


Индекс оценки среднего Ra

Ra — это среднее значение от R1 до R8; при проектировании светодиода с высоким CRI мы должны обращать внимание не только на среднее значение Ra, но и на насыщенность красного специального цвета R9 и среднее значение Ra (9–12) красного, желтого, зеленого, синего цветов.

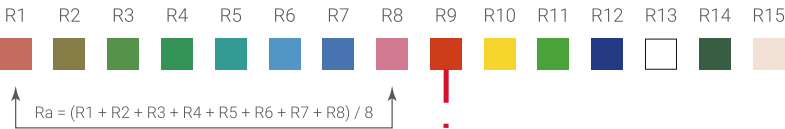

R9?



Индекс цветопередачи для белого светодиода

Исследования показали, что существует разрыв между Ra и визуальной оценкой цвета белого светодиода. Цвет белого светодиода с меньшим значением Ra может казаться привлекательным, в то же время с большим Ra может выглядеть некрасиво. Это может обеспечить высокий индекс цветопередачи белого светодиода при высоком значении Ra и R9.

R9 относится к насыщенному красному цвету с длиной волны 650 нм. Когда R9 < 0, красного света недостаточно, наблюдается серьезное искажение красного цвета, поэтому лампа не может передать красный цвет естественным образом. Чем больше число, тем лучше редуцируемость красного цвета.

В целом, R9 лучше влияет на освещение фруктов и цветов, делая их более яркими, поэтому, если продукт используется для коммерческого освещения, нельзя допускать отрицательный R9.

Полный спектр

Индекс точности Rf по методу TM-30-15

TM-30-15 — это новый и усовершенствованный метод, разработанный Обществом инженеров-светотехников для определения способности источников белого света к цветопередаче. Так как индекс цветопередачи и расширенный индекс цветопередачи (CRI) определяются по 8 и 15 образцам цветов соответственно, они не обязательно представляют реальные цвета, с которыми мы можем столкнуться в реальном мире.


При расчете нового индекса точности (Rf), разработанного в рамках TM-30-15, используется 99 образцов цветов, обеспечивая гораздо более статистически репрезентативный и надежный показатель, описывающий способность источника света точно передавать цвета. Аналогично индексу цветопередачи CRI, наилучший возможный балл для индекса точности Rf по методу TM-30-15 составляет 100.

Понимание индекса точности (Rf), определяемого по методу TM-30-15

Индекс Rf по методу TM-30-15 был разработан после того, как широкая общественность приняла CRI в качестве показателя цветопередачи. Таким образом, его концептуальное применение и математическое масштабирование остаются очень похожими на CRI.

Наши испытания и расчеты показали, что значения индекса Ra CRI и индекса Rf по TM-30-15 сильно коррелируют, хотя это может быть характерно не для всех светодиодов, особенно для тех, в которых используются фильтры или дополнительные светодиоды для специального повышения индекса цветопередачи CRI. Наша способность достигать высоких показателей Rf является свидетельством нашего опыта в разработке рецептур люминофоров и проектировании спектрального распределения энергии, основанных на фундаментальных планковских кривых черного тела.

Одним из существенных преимуществ индекса Rf по методу TM-30-15 является наличие 99 образцов цветов, цветность которых была выбрана на базе реальных объектов, и кроме того, классифицирована как встречающаяся в 1) природе, 2) коже, 3) текстиле, 4) красках, 5) пластмассах, 6) печатных материалах и 7) цветовых системах. Это означает, что теперь можно определять и характеризовать светодиоды в зависимости от конкретного применения, а также проводить сравнение различных светодиодов с точки зрения цветопередачи определенных типов цветов.

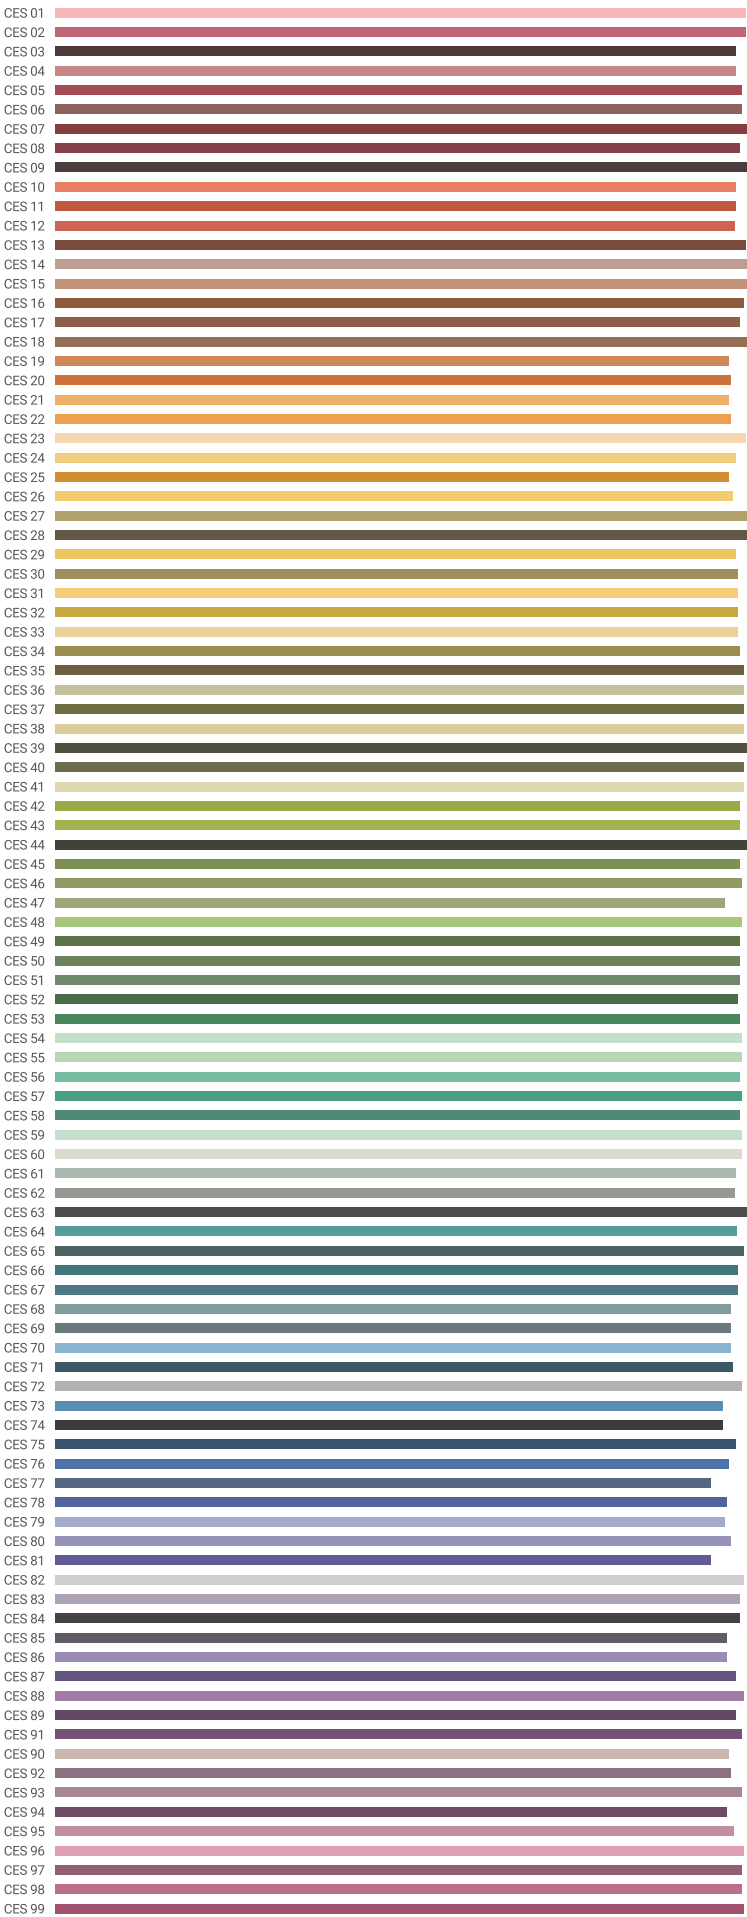

Полная цветовая гамма (Rg) в соответствии с TM-30-15


В дополнение к улучшенному показателю точности цвета, метод TM-30-15 вводит дополнительное измерение качества цвета через индекс гаммы (Rg). Индекс гаммы Rg предоставляет информацию об относительном диапазоне цветов, которые могут быть получены (путем отражения) с помощью источника белого света.

Показатель, близкий к 100, означает, что в среднем источник света воспроизводит цвета с той же степенью насыщенности, что и лампа накаливания (2700K) или дневной свет (5600K/6500K). Для светодиодов с достойным качеством цветопередачи индекс Rg обычно находится в диапазоне от 80 до 120, при этом более высокие показатели означают более высокий общий уровень насыщенности.



Графики цветовых векторов по TM-30-15


Индекс гаммы Rg представляет собой среднее значение 16 цветовых областей, а графики цветовых векторов по методу измерения TM-30-15 дают дополнительную информацию о конкретных цветах, которые, как правило, выглядят более насыщенными, чем другие. Эти векторные графики очень важны, поскольку два светодиода с одинаковыми значениями Rg, равными 100, могут, в зависимости от спектрального распределения энергии, оказывать совершенно разное влияние на внешний вид объекта.

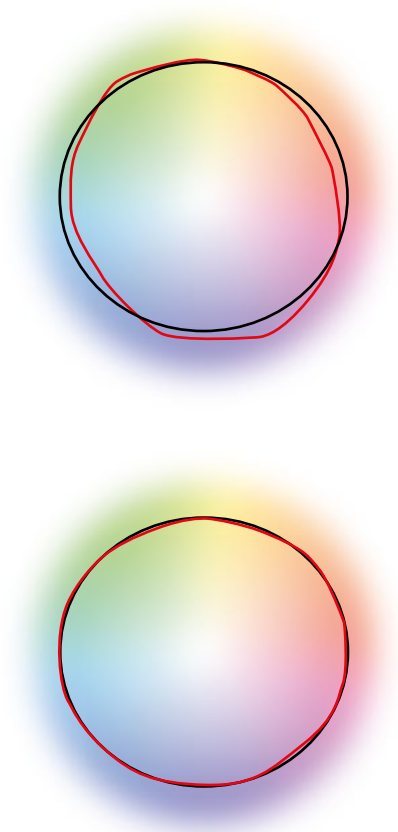



Универсальные светодиодные ленты

Для основного и декоративного освещения,
от простых до самых ярких.

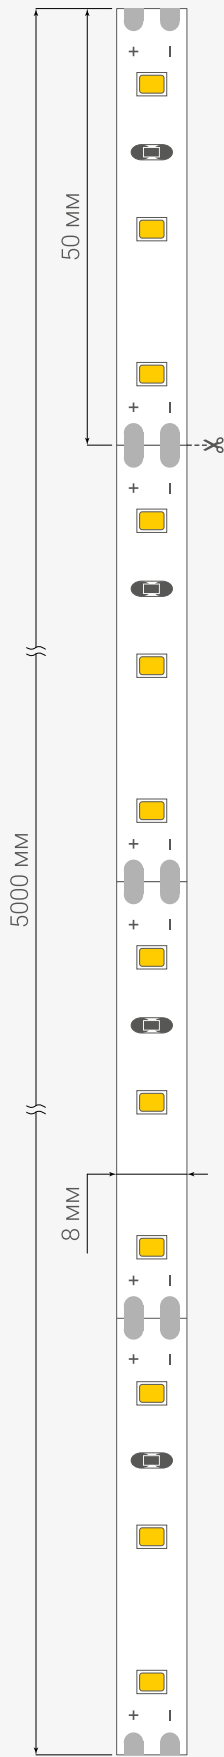

Модель	300 SMD 2835 (B)	300 SMD 2835
Кол-во светодиодов, шт./м	60	60
Напряжение питания, В	12	12
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	24 / 4.8	30 / 6
Световой поток, лм/м	400	650
Энергоэффективность, лм/Вт	≥80	≥105
Цветопередача, CRI	>70	>80
Тип светодиодов, SMD	2835	2835
Степень защиты	IP20	IP33
Длина, мм	5000	5000
Ширина, мм	8	8
Кратность реза, мм	50	50
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45	от -20 до +45


Цвета свечения			
1800-2000 К	Супер тёплый	—	У29883
2800-3300 К	Тёплый	—	У29884
4000-4500 К	Нейтральный	У30217	У29885
5000-5500 К	Дневной	—	У29886
6500-7000 К	Белый	У33910	У29887
10000-12000 К	Холодный	У33908	У29888
Красный		—	У18337
Зелёный		—	У17669
Синий		—	У18338
Жёлтый		—	У18339





12 В

24 В

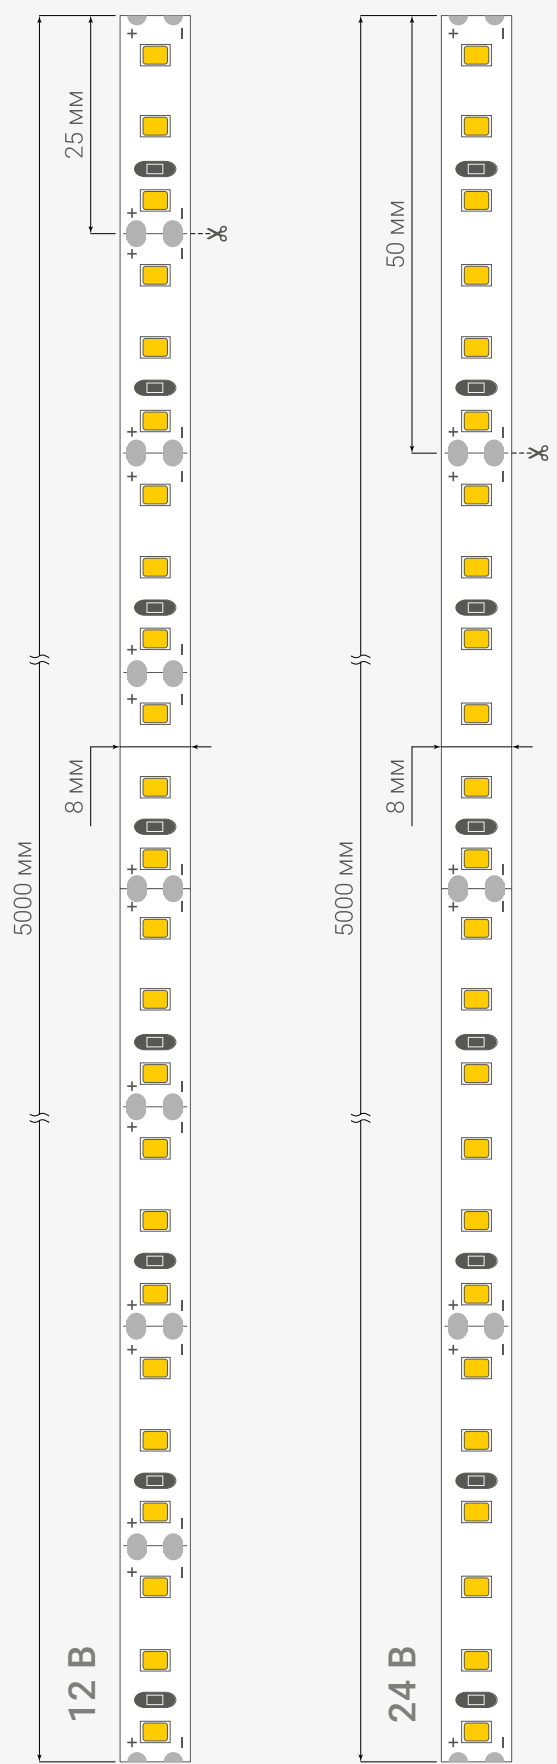

Модель	600 SMD 2835 (В)	600 SMD 2835	600 SMD 2835 24 (В)	600 SMD 2835 24
Кол-во светодиодов, шт./м	120	120	120	120
Напряжение питания, В	12	12	24	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	48 / 9.6	48 / 9.6	48 / 9.6	48 / 9.6
Световой поток, лм/м	700	1020	700	1020
Энергоэффективность, лм/Вт	≥70	≥105	≥70	≥105
Цветопередача, CRI	>70	>80	>70	>80
Тип светодиодов, SMD	2835	2835	2835	2835
Степень защиты	IP20	IP33	IP20	IP33
Длина, мм	5000	5000	5000	5000
Ширина, мм	8	8	8	8
Кратность реза, мм	25	25	50	50
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45	от -20 до +45	от -20 до +45	от -20 до +45

Цвета свечения

1800-2000 К	Супер тёплый	—	Y29889	—	—
2800-3300 К	Тёплый	Y38027	Y38448	Y38028	Y37012
4000-4500 К	Нейтральный	Y30218	Y37903	Y38029	Y35896
5000-5500 К	Дневной	—	Y39693	—	Y29896
6500-7000 К	Белый	Y33911	Y37904	Y38030	Y35897
10000-12000 К	Холодный	Y33909	Y40398	—	—






Светодиодные ленты для больших расстояний

Большая длина линий без потери яркости,
меньше блоков питания и проводов!



24 В

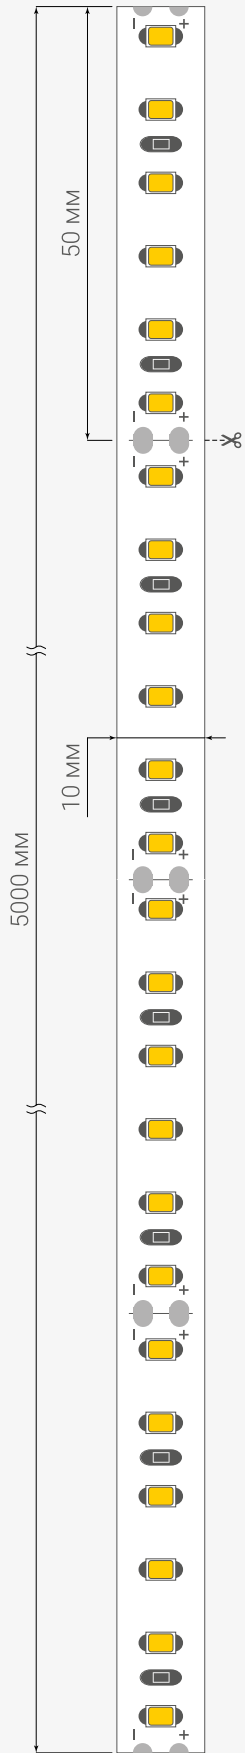

Модель	600 SMD 2835 HY
Кол-во светодиодов, шт./м	120
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	100 / 20
Световой поток, лм/м	2000
Энергоэффективность, лм/Вт	≥100
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	10
Кратность реза, мм	50
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45


Цвета свечения		
2800-3300 К	Тёплый	У34310
4000-4500 К	Нейтральный	У34311
5000-5500 К	Дневной	У34312
6500-7000 К	Белый	У23097






24 В

36 В

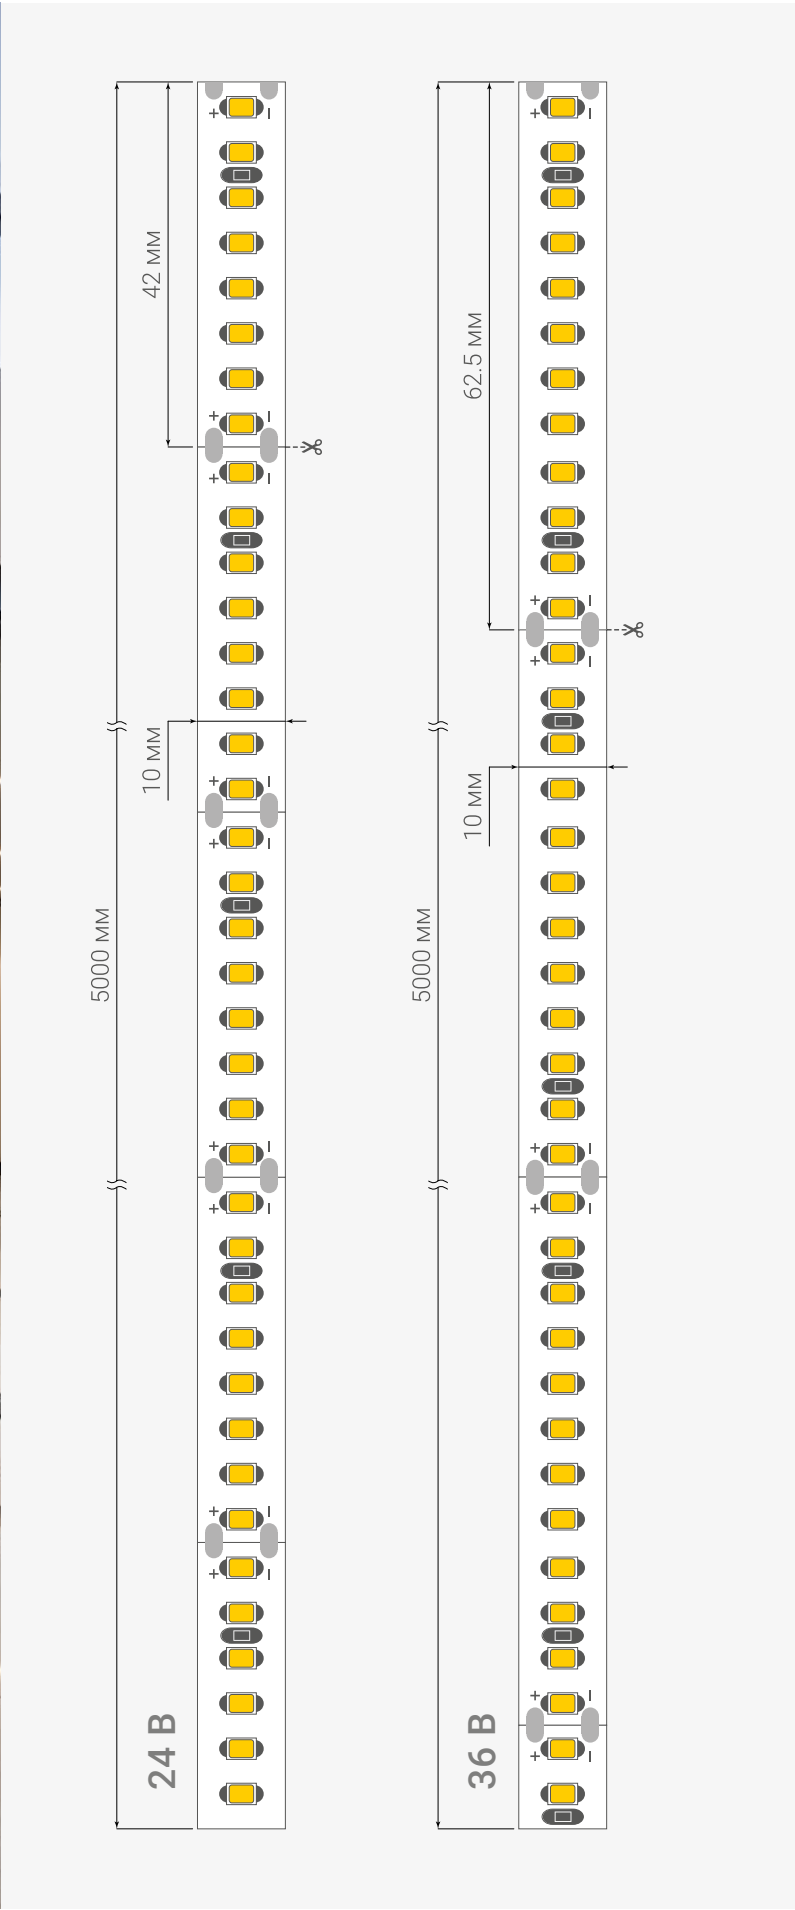

Модель		960 SMD 2835 XTR 24	960 SMD 2835 XTR 36
Кол-во светодиодов, шт./м		192	192
Напряжение питания, В		24	36
Мощность, Вт (5 м / 1 м)		90 / 18	90 / 18
Световой поток, лм/м		3200	3200
Энергоэффективность, лм/Вт		≥175	≥175
Цветопередача, CRI		>80	>80
Тип светодиодов, SMD		2835	2835
Степень защиты		IP20	IP20
Длина, мм		5000	5000
Ширина, мм		10	10
Кратность реза, мм		42	62.5
Температура эксплуатации, °C		от -20 до +45	от -20 до +45
Цвета свечения			
2800-3300 К	Тёплый	У37018	У37030
4000-4500 К	Нейтральный	У37017	У37029
6500-7000 К	Белый	У37016	У37028



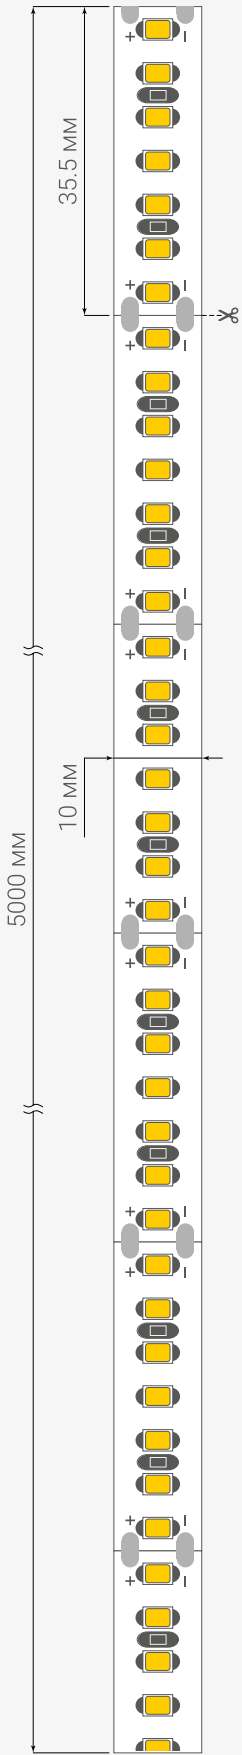


Модель	980 SMD 2835 HY
Кол-во светодиодов, шт./м	120
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	70 / 14
Световой поток, лм/м	2000
Энергоэффективность, лм/Вт	≥140
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	10
Кратность реза, мм	35.5
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45

Цвета свечения		
2800-3300 К	Тёплый	У37013
4000-4500 К	Нейтральный	У37014
6500-7000 К	Белый	У37015





36 В

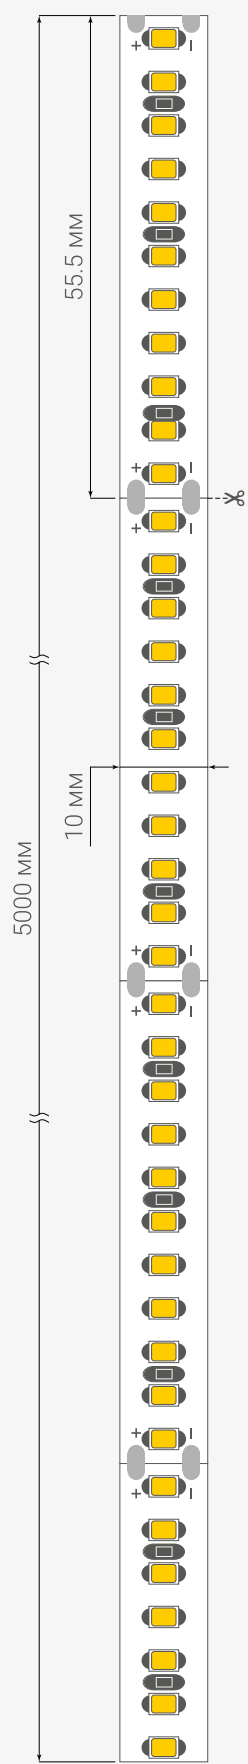

Модель	990 SMD 2835 HY
Кол-во светодиодов, шт./м	120
Напряжение питания, В	36
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	70 / 14
Световой поток, лм/м	2000
Энергоэффективность, лм/Вт	≥140
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	10
Кратность реза, мм	55.5
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45


Цвета свечения		
2800-3300 К	Тёплый	У37025
4000-4500 К	Нейтральный	У37026
6500-7000 К	Белый	У37027





24 В

36 В

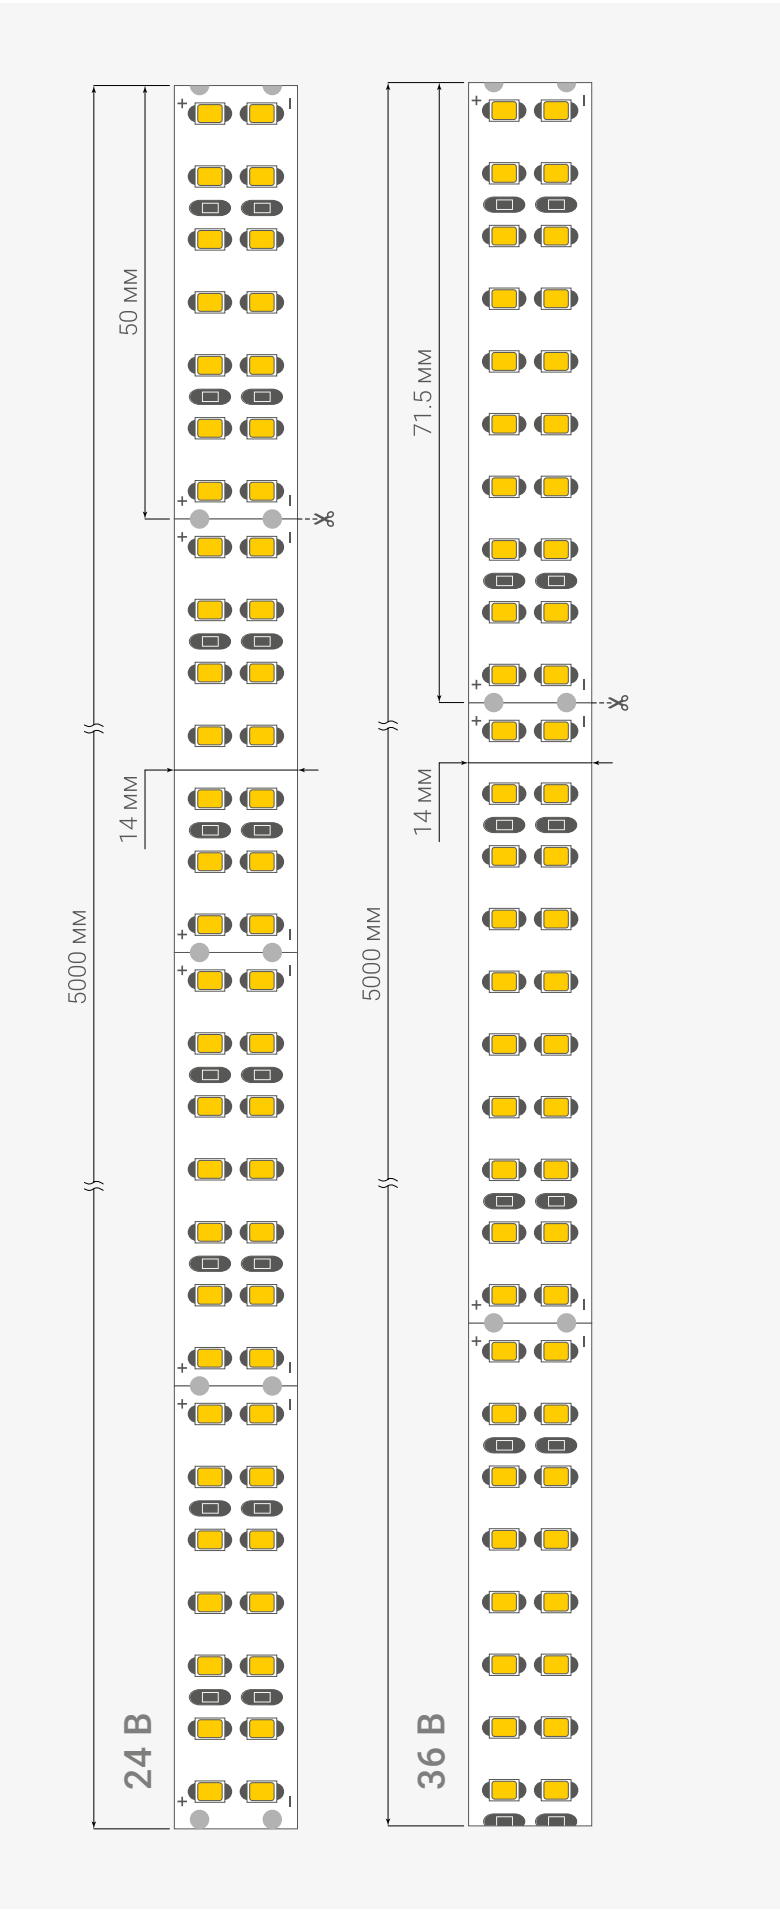

Модель		1400 SMD 2835 HY 24	1400 SMD 2835 HY 36
Кол-во светодиодов, шт./м		280	280
Напряжение питания, В		24	36
Мощность, Вт (5 м / 1 м)		100 / 20	100 / 20
Световой поток, лм/м		2500	2500
Энергоэффективность, лм/Вт		≥125	≥125
Цветопередача, CRI		>80	>80
Тип светодиодов, SMD		2835	2835
Степень защиты		IP20	IP20
Длина, мм		5000	5000
Ширина, мм		14	14
Кратность реза, мм		50	71.5
Температура эксплуатации, °C		от -20 до +45	от -20 до +45
Цвета свечения			
2800-3300 К	Тёплый	У37019	У37031
4000-4500 К	Нейтральный	У37020	У37032
6500-7000 К	Белый	У37021	У37033






Высокоэффективные светодиодные ленты

Требуют меньше блоков питания.
Доп. экономия до 50% на электроэнергии
при одинаковой освещенности.






24 В

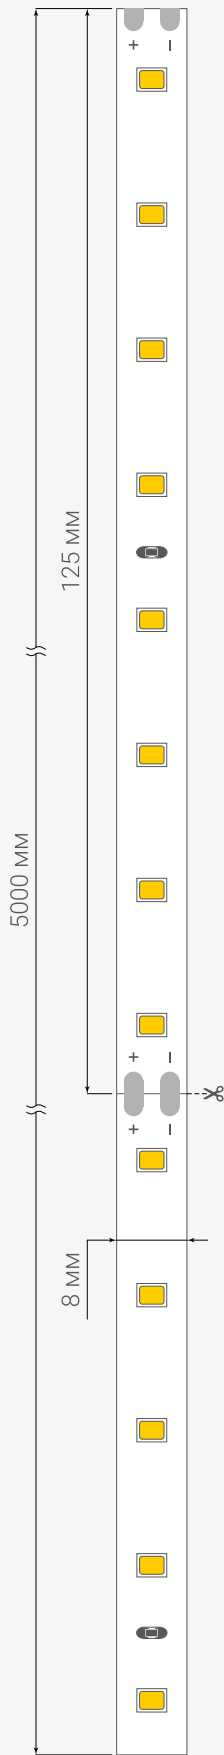

Модель	24064 PRO140
Кол-во светодиодов, шт./м	64
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	30 / 6
Световой поток, лм/м	1000
Энергоэффективность, лм/Вт	≥140
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	8
Кратность реза, мм	125
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +45

Цвета свечения		
2800-3300 К	Тёплый	УЗ8876
4000-4500 К	Нейтральный	УЗ8877
6500-7000 К	Белый	УЗ8878




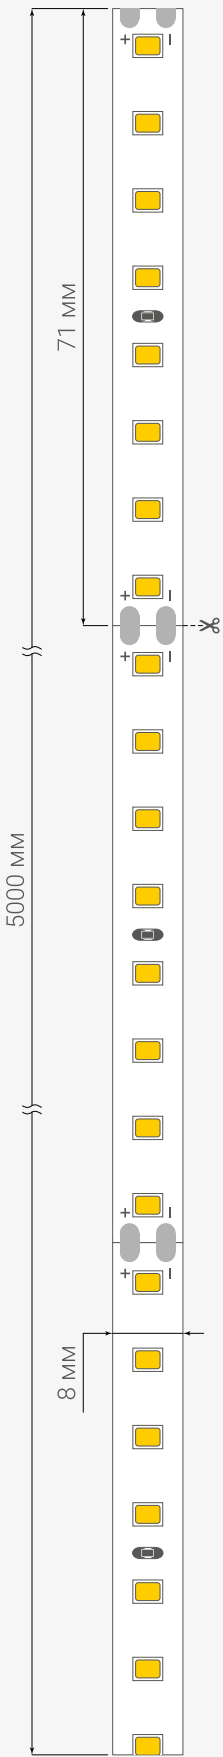

Модель	24112 PRO140
Кол-во светодиодов, шт./м	112
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	50 / 10
Световой поток, лм/м	1550
Энергоэффективность, лм/Вт	≥140
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	8
Кратность реза, мм	71
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +45

Цвета свечения		
2800-3300 К	Тёплый	У38876
4000-4500 К	Нейтральный	У38880
6500-7000 К	Белый	У38881



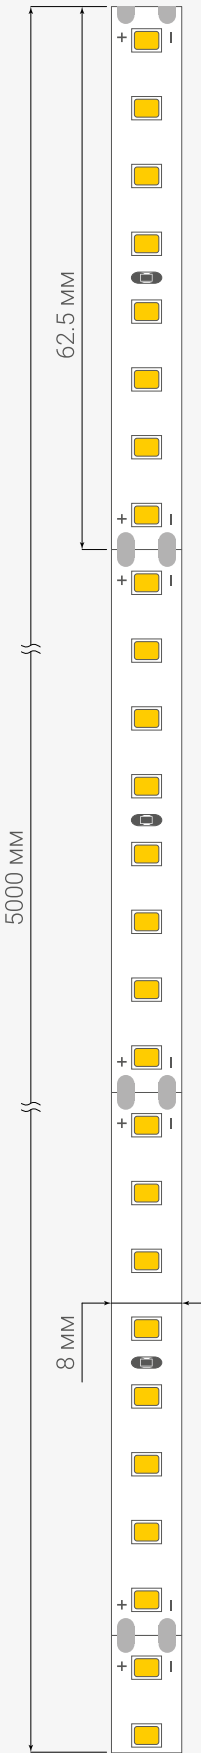


Модель	24128 PRO140
Кол-во светодиодов, шт./м	128
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	60 / 12
Световой поток, лм/м	1700
Энергоэффективность, лм/Вт	≥140
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	8
Кратность реза, мм	62.5
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +45

Цвета свечения		
2800-3300 К	Тёплый	У38882
4000-4500 К	Нейтральный	У38883
6500-7000 К	Белый	У38884






24 В

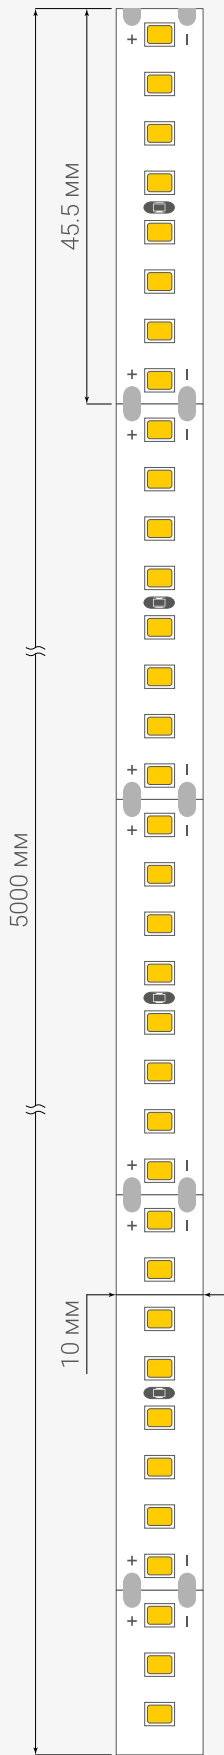

Модель	24176 PRO140
Кол-во светодиодов, шт./м	176
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	80 / 16
Световой поток, лм/м	2300
Энергоэффективность, лм/Вт	≥140
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	10
Кратность реза, мм	45.5
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +45

Цвета свечения		
2800-3300 К	Тёплый	У38885
4000-4500 К	Нейтральный	У38886
6500-7000 К	Белый	У38887



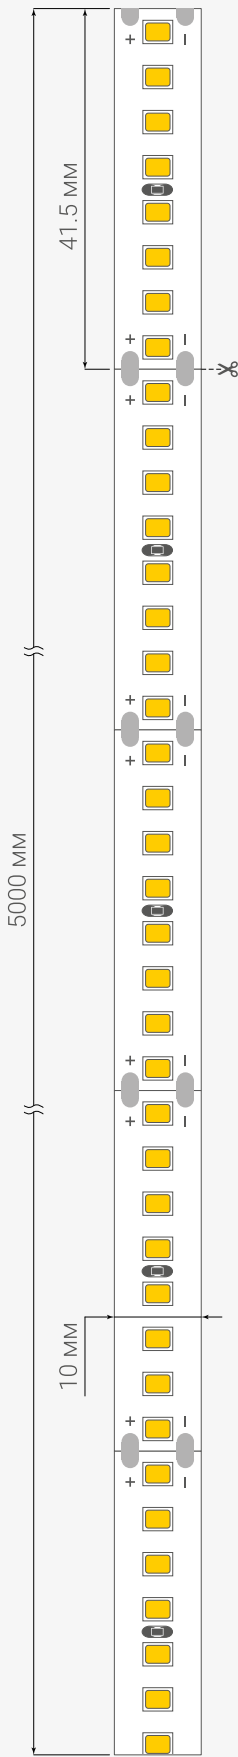


Модель	24192 PRO140
Кол-во светодиодов, шт./м	192
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	90 / 18
Световой поток, лм/м	2600
Энергоэффективность, лм/Вт	≥140
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	10
Кратность реза, мм	41.5
Температура эксплуатации, °С	от -25 до +45

Цвета свечения		
2800-3300 К	Тёплый	У38888
4000-4500 К	Нейтральный	У38889
6500-7000 К	Белый	У38890





24 В

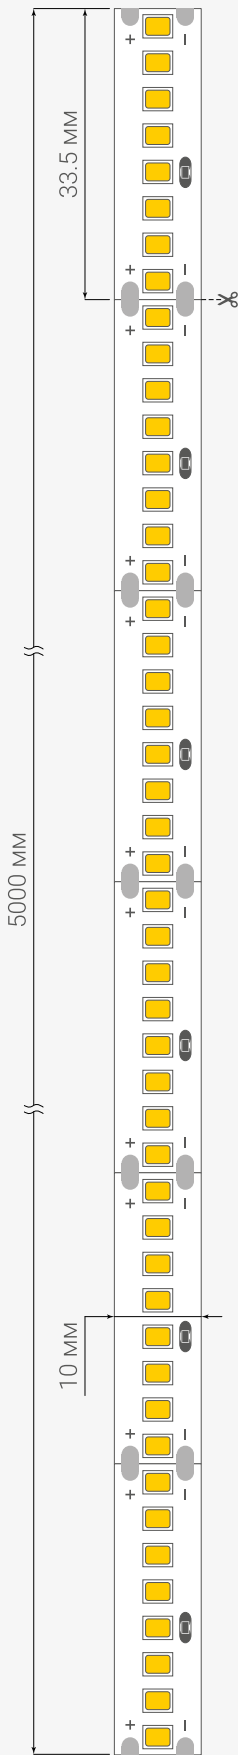

Модель	24240 PRO140
Кол-во светодиодов, шт./м	240
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	110 / 22
Световой поток, лм/м	3000
Энергоэффективность, лм/Вт	≥140
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	10
Кратность реза, мм	33.5
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +45

Цвета свечения		
2800-3300 К	Тёплый	У38891
4000-4500 К	Нейтральный	У38892
6500-7000 К	Белый	У38893






Светодиодные ленты COB


Больше никаких пятен. Яркая и абсолютно
равномерная засветка без рассеивателей!




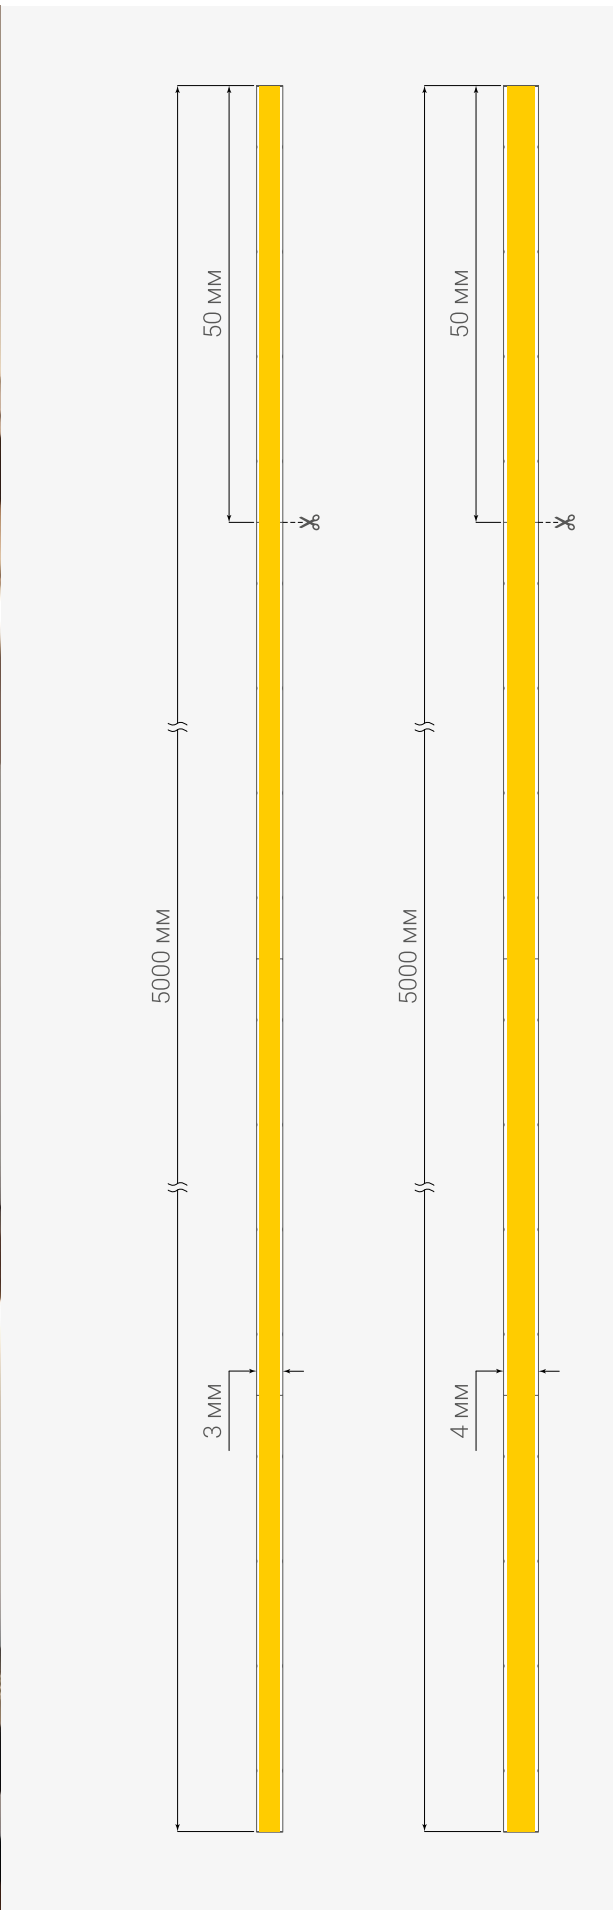

Модель	480 COB 3 24	480 COB 4 24
Кол-во светодиодов, шт./м	480	480
Напряжение питания, В	24	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	20 / 4	20 / 4
Световой поток, лм/м	350	400
Энергоэффективность, лм/Вт	≥90	≥100
Цветопередача, CRI	>90	>90
Тип светодиодов	COB	COB
Степень защиты	IP20	IP20
Длина, мм	5000	5000
Ширина, мм	3	4
Кратность реза, мм	50	50
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45	от -20 до +45

Цвета свечения			
2800-3300 К	Тёплый	У39696	—
4000-4500 К	Нейтральный	У39695	У38360
6500-7000 К	Белый	У39694	У38361

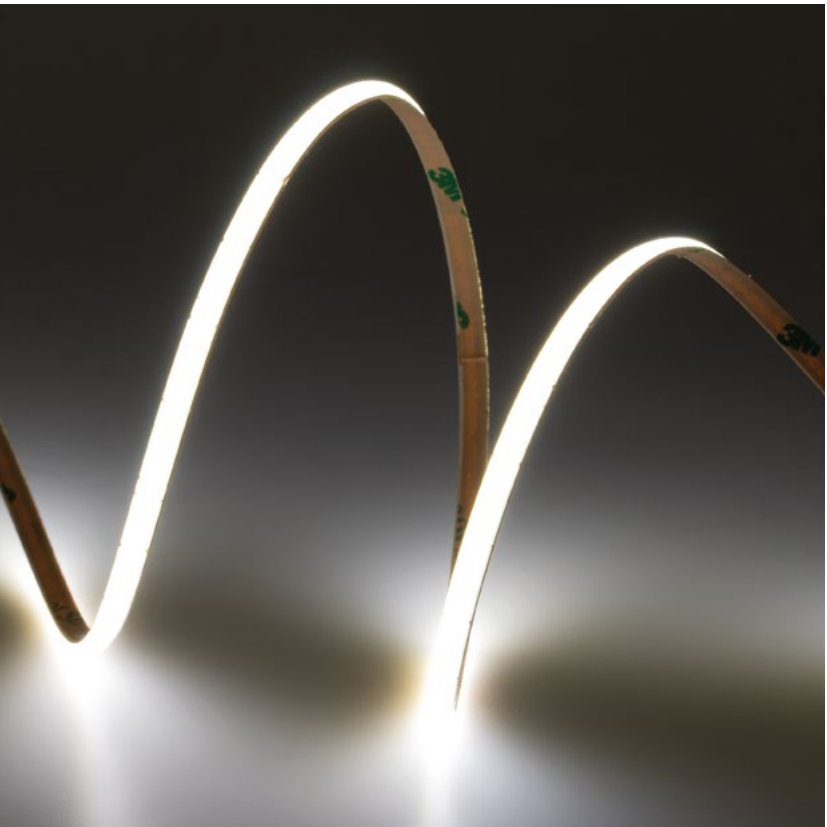


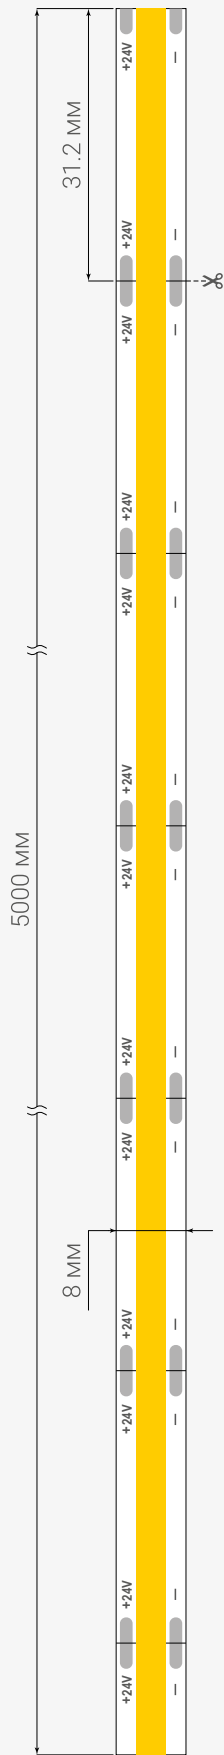

Модель	512 COB 8 24
Кол-во светодиодов, шт./м	512
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	50 / 10
Световой поток, лм/м	1100
Энергоэффективность, лм/Вт	≥110
Цветопередача, CRI	>90
Тип светодиодов	COB
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	8
Кратность реза, мм	31.2
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45

Цвета свечения		
4000-4500 К	Нейтральный	У38364
6500-7000 К	Белый	У38365




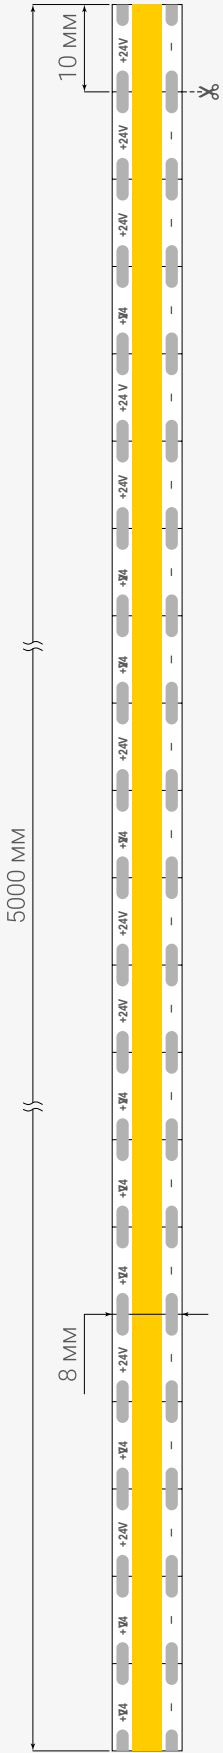

Модель	600 COB 8 24
Кол-во светодиодов, шт./м	600
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	40 / 8
Световой поток, лм/м	640
Энергоэффективность, лм/Вт	≥75
Цветопередача, CRI	>90
Тип светодиодов	COB
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	8
Кратность реза, мм	10
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45


Цвета свечения		
4000-4500 К	Нейтральный	У38362
6500-7000 К	Белый	У38363



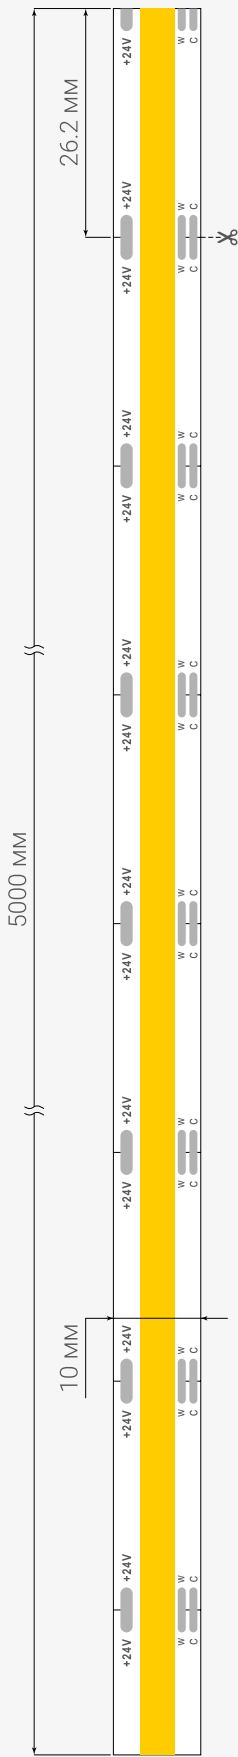

Модель	608 COB 10 CCT 24
Кол-во светодиодов, шт./м	608
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	75 / 15
Световой поток, лм/м	1200
Энергоэффективность, лм/Вт	≥80
Цветопередача, CRI	>90
Тип светодиодов	COB
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	10
Кратность реза, мм	26.2
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45

Цвета свечения		
2700-6500 К	CCT	У38366

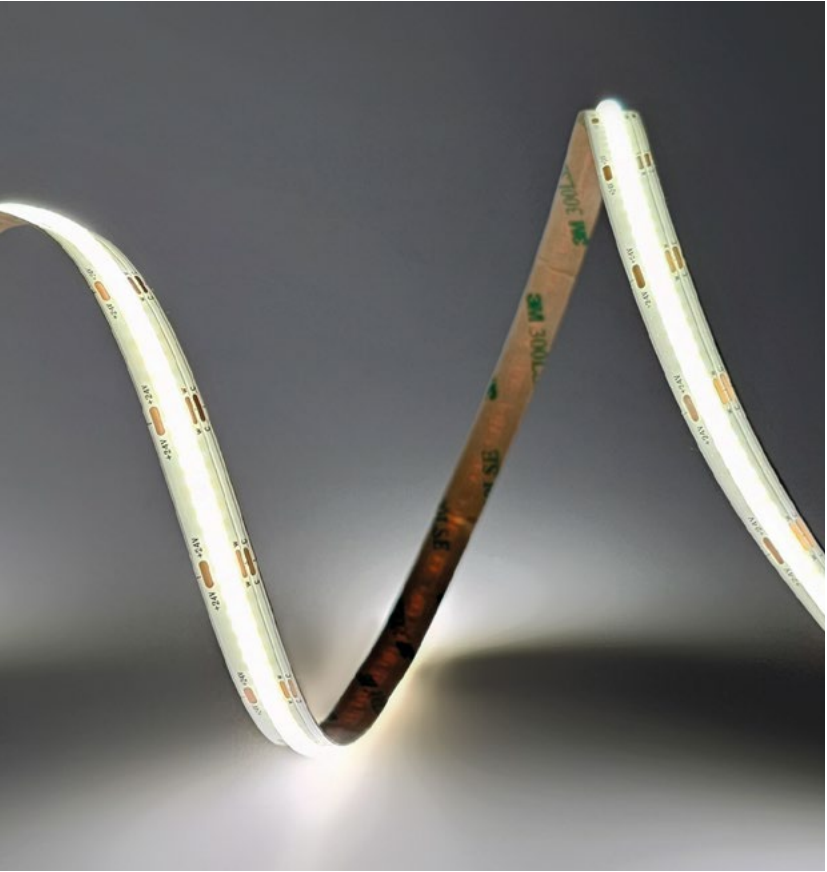




Динамические эффекты

Придайте шик стилю ваших интерьеров,
используя светодинамические эффекты.



24 В

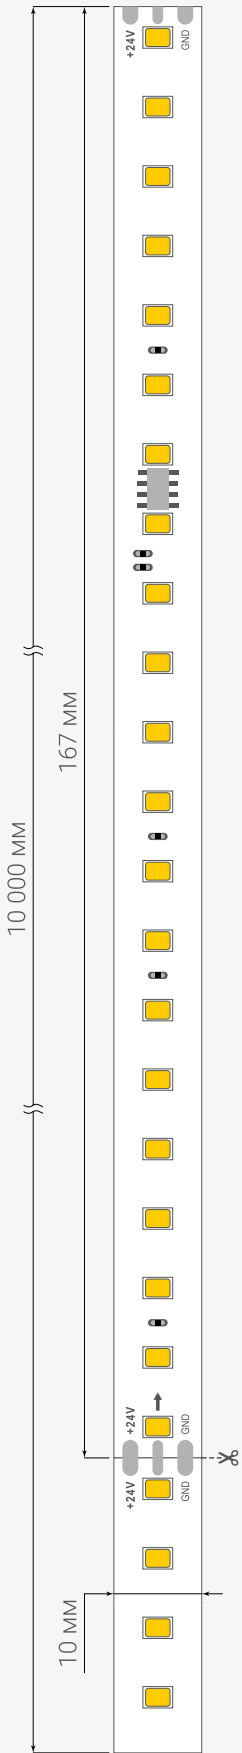


Модель	1260 SMD FW
Кол-во светодиодов, шт./м	126
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (10 м / 1 м)	90 / 9
Световой поток, лм/м	1100
Энергоэффективность, лм/Вт	≥120
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP20
Длина, мм	10 000
Ширина, мм	10
Кратность реза, мм	167
Температура эксплуатации, °С	от -25 до +45

Цвета свечения		
4000-4500 К	Нейтральный +IC	У38874
6500-7000 К	Белый +IC	У38875






24 В

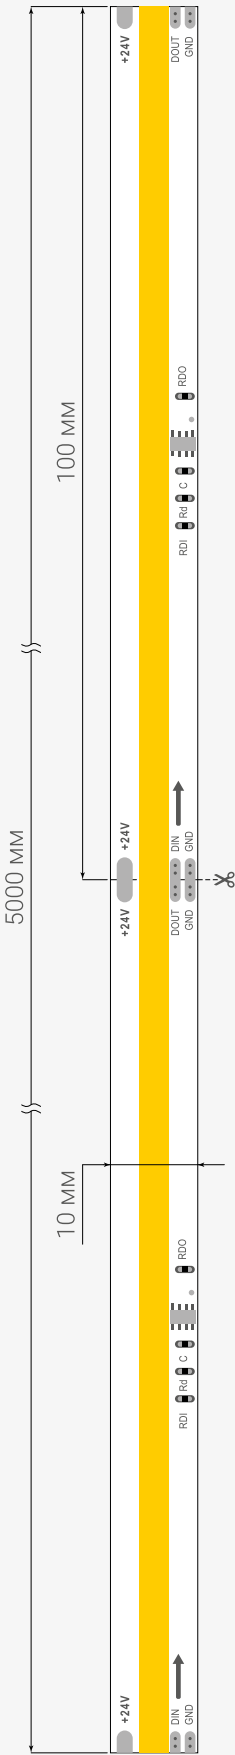

Модель	480 COB 10 FW 24
Кол-во светодиодов, шт./м	480
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	60 / 12
Световой поток, лм/м	1000
Энергоэффективность, лм/Вт	≥80
Цветопередача, CRI	>90
Тип светодиодов	COB
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	10
Кратность реза, мм	100
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45

Цвета свечения		
6500-7000 К	Белый +IC	У38369




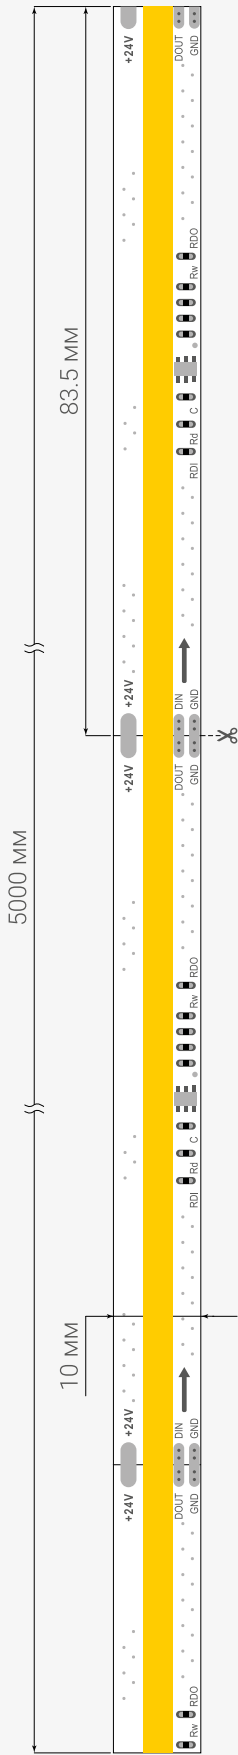

Модель	576 COB 10 CCTF 24
Кол-во светодиодов, шт./м	576
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	45 / 9
Световой поток, лм/м	400
Энергоэффективность, лм/Вт	≥45
Цветопередача, CRI	>90
Тип светодиодов	COB
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	10
Кратность реза, мм	83.5
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45

Цвета свечения		
2700-6500 К	CCT +IC	У38370



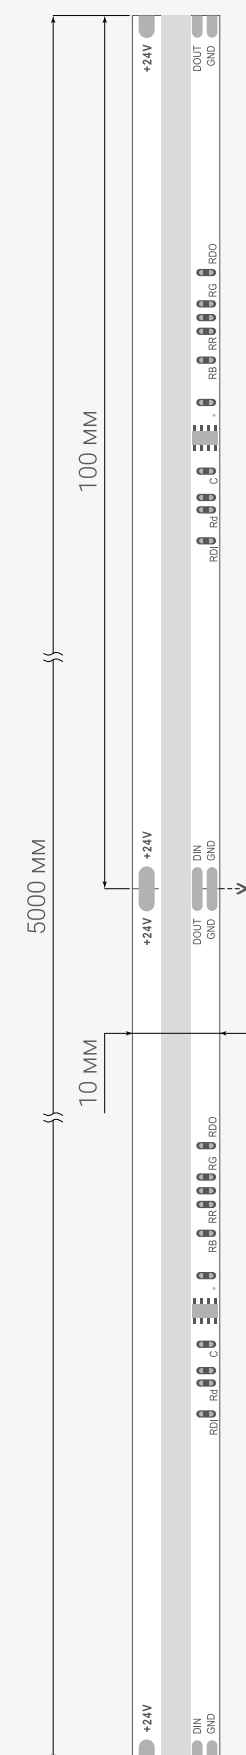

Модель	720 COB 10 RGBF 24
Кол-во светодиодов, шт./м	720
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	75 / 15
Тип светодиодов	COB
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	10
Кратность реза, мм	100
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45

Цвета свечения

Y38371





Многоцветная RGB подсветка



Устанавливайте цвет подсветки по вашему настроению! Простое управление с пульта или мобильного телефона.






12 В

24 В

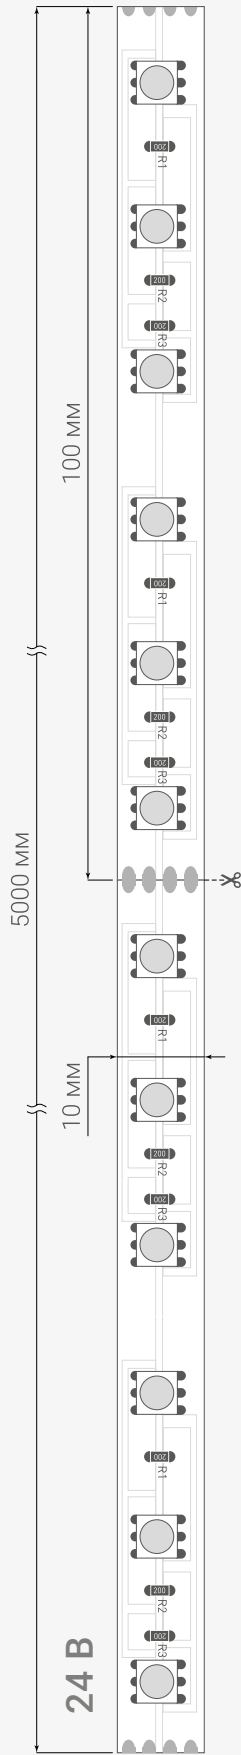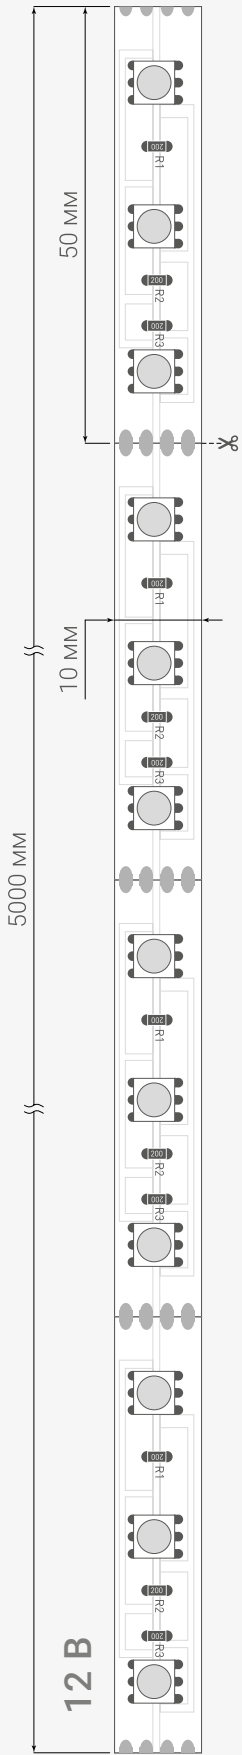


Модель	300 SMD RGB	300 SMD RGB 24
Кол-во светодиодов, шт./м	60	60
Напряжение питания, В	12	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	65 / 13	65 / 13
Тип светодиодов, SMD	5050	5050
Степень защиты	IP20	IP20
Длина, мм	5000	5000
Ширина, мм	10	10
Кратность реза, мм	50	100
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45	от -20 до +45
Цвета свечения		
RGB	Y21129	Y40219

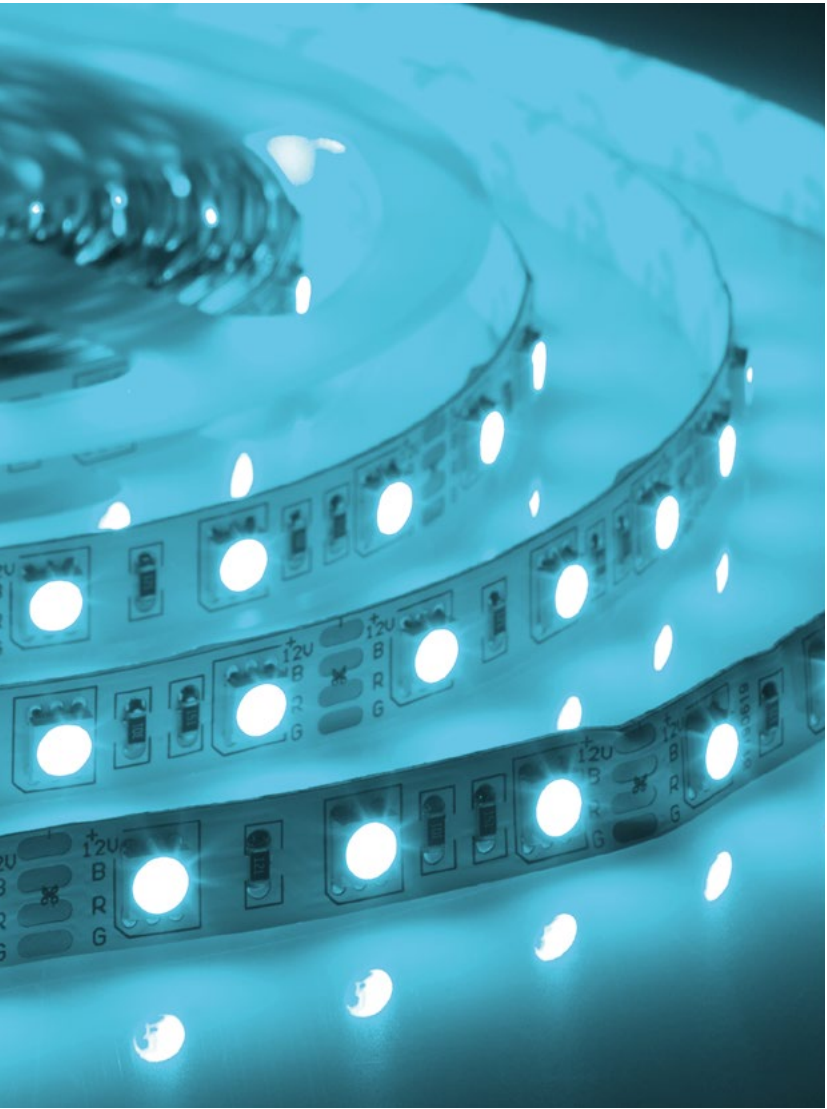



24 В

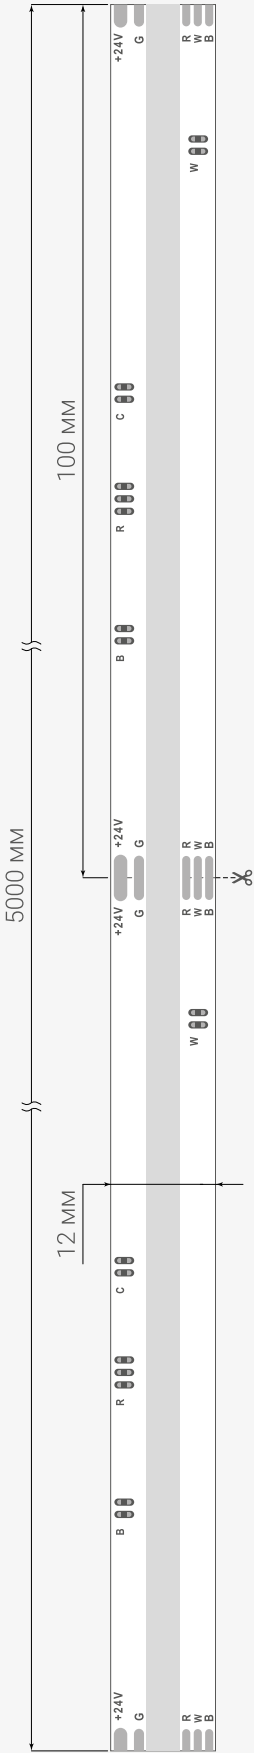



Модель	560 COB 12 RGBW 24
Кол-во светодиодов, шт./м	560
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	75 / 15
Световой поток, лм/м (белый)	300
Цветопередача, CRI	>90
Тип светодиодов	COB
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	12
Кратность реза, мм	100
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45

Цвета свечения

RGBW


У38367

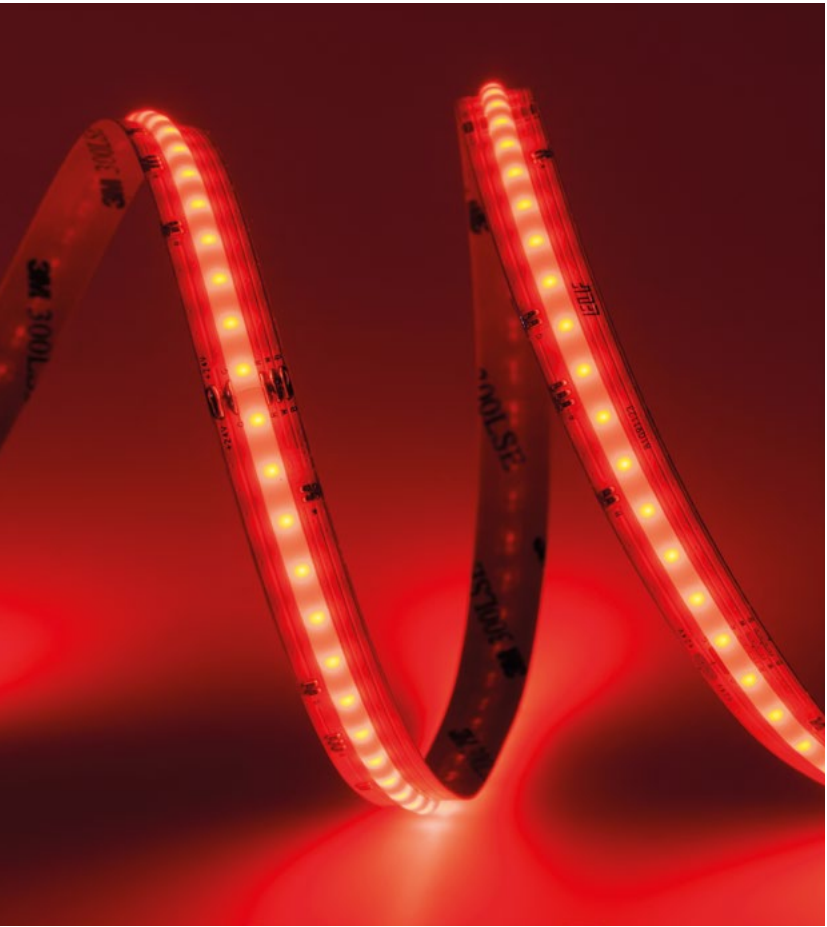

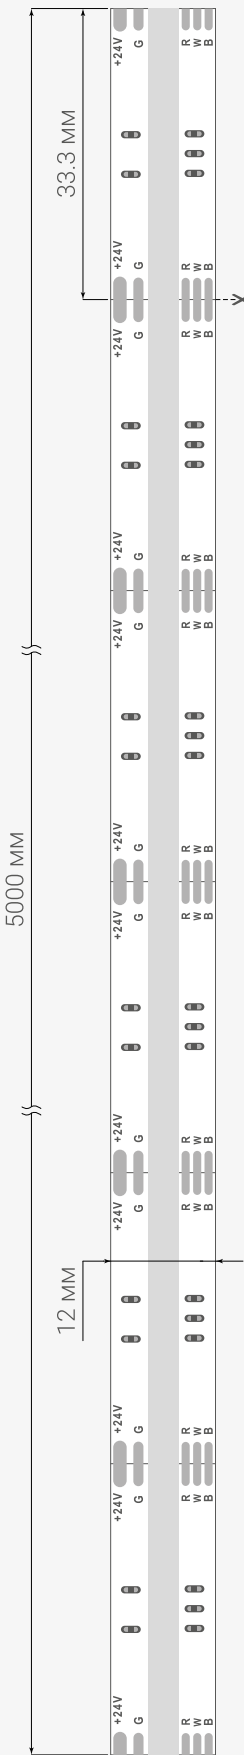

Модель	840 COB 12 RGBW 24
Кол-во светодиодов, шт./м	840
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	90 / 18
Световой поток, лм/м (белый)	350
Цветопередача, CRI	>90
Тип светодиодов	COB
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	12
Кратность реза, мм	33.3
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45

Цвета свечения	
RGBW	У38368

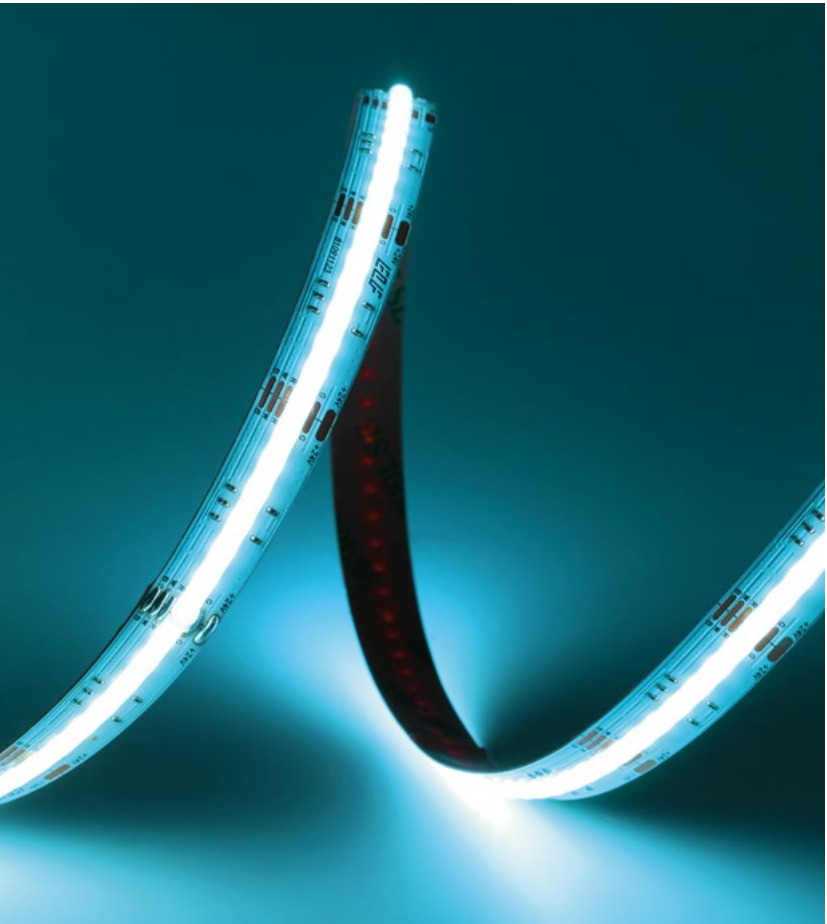



Влагозащищенные светодиодные ленты


Используйте только защищенные ленты
во влажных помещениях и на улице.





12 В

IP65

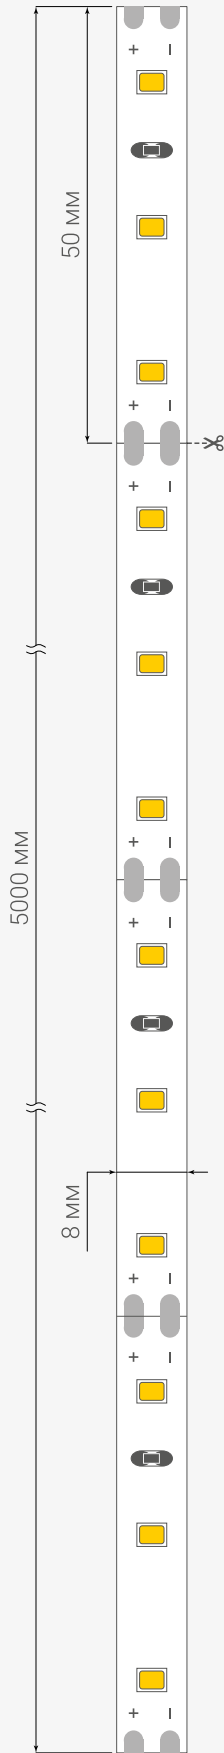


Модель	300 SMD 2835 Germes
Кол-во светодиодов, шт./м	60
Напряжение питания, В	12
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	30 / 6
Световой поток, лм/м	600
Энергоэффективность, лм/Вт	≥100
Цветопередача, CRI	>70
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP65
Длина, мм	5000
Ширина, мм	8
Кратность реза, мм	50
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45

Цвета свечения		
6500-7000 К	Белый	У18399
Красный		У18400
Зелёный		У18401
Синий		У18402
Жёлтый		У18403





24 В
IP67

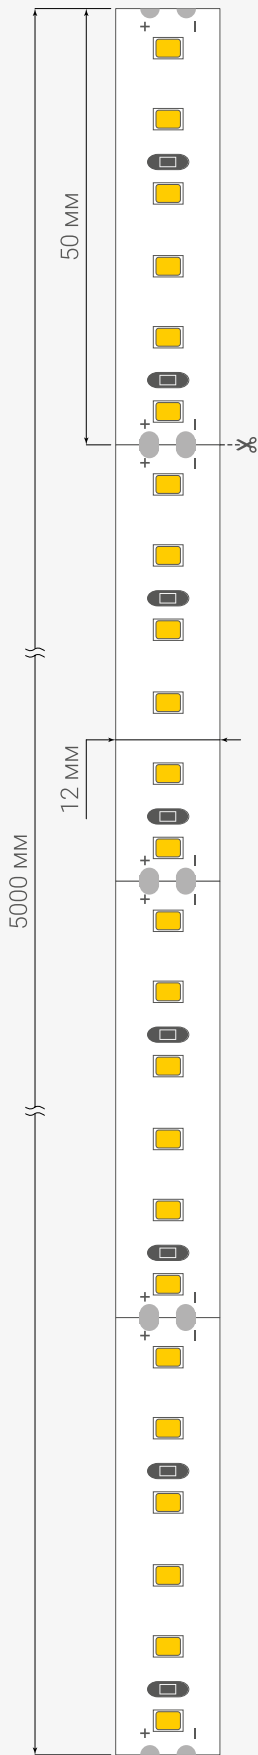

Модель	600 SMD Sau 24
Кол-во светодиодов, шт./м	120
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	30 / 6
Световой поток, лм/м	730
Энергоэффективность, лм/Вт	≥120
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP67
Длина, мм	5000
Ширина, мм	12
Кратность реза, мм	50
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +80


Цвета свечения		
2800-3300 К	Тёплый	У39708
4000-4500 К	Нейтральный	У39709





12 В


IP68

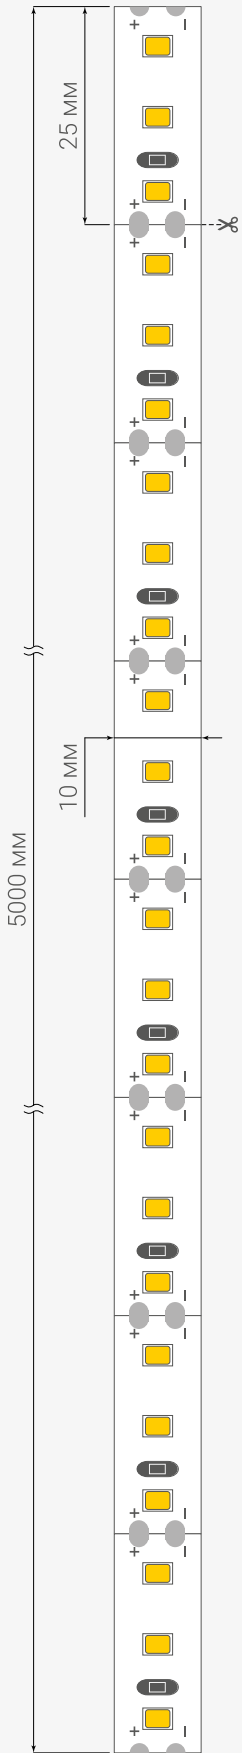

Модель	600 SMD 2835 IP68
Кол-во светодиодов, шт./м	120
Напряжение питания, В	12
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	50 / 10
Световой поток, лм/м	910
Энергоэффективность, лм/Вт	≥90
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP68
Длина, мм	5000
Ширина, мм	10
Кратность реза, мм	25
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +30

Цвета свечения		
6500-7000 К	Белый	УЗ7915
Красный		УЗ7916
Зелёный		УЗ7918
Синий		УЗ7917
Жёлтый		УЗ7919



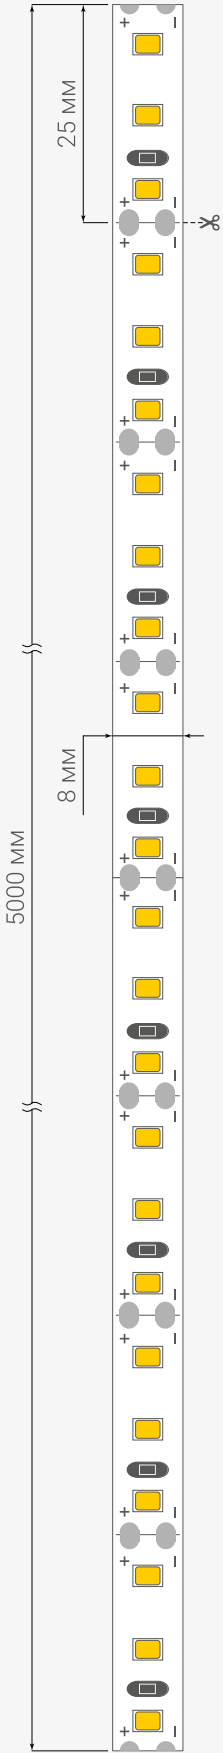


Модель	600 SMD 2835 Germes
Кол-во светодиодов, шт./м	120
Напряжение питания, В	12
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	60 / 12
Световой поток, лм/м	1050
Энергоэффективность, лм/Вт	≥85
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP65
Длина, мм	5000
Ширина, мм	8
Кратность реза, мм	25
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45

Цвета свечения		
2800-3300 К	Тёплый	У39711
6500-7000 К	Белый	У39710
Красный		У39713
Зелёный		У40747
Синий		У40748
Жёлтый		У39712






220 В
IP67

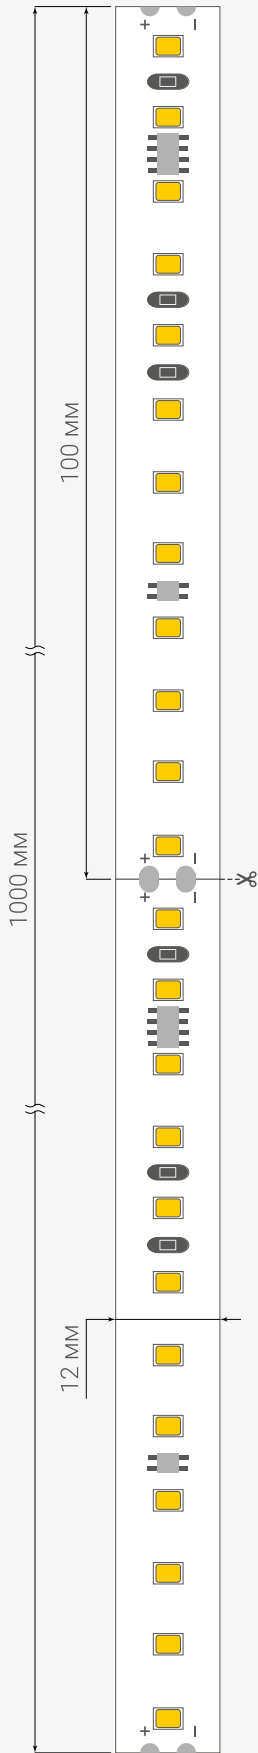

Модель	120 SMD 2835 HV
Кол-во светодиодов, шт./м	120
Напряжение питания, В	220
Мощность, Вт/м	15
Световой поток, лм/м	1600
Энергоэффективность, лм/Вт	≥105
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP67
Длина, мм	1000
Ширина, мм	12
Кратность реза, мм	100
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +65



Цвета свечения		
4000-4500 К	Нейтральный	У39698
6500-7000 К	Белый	У39697
Красный		У39699
Зелёный		У39703
Синий		У39702
Жёлтый		У39701
Оранжевый		У39700
Розовый		У39704

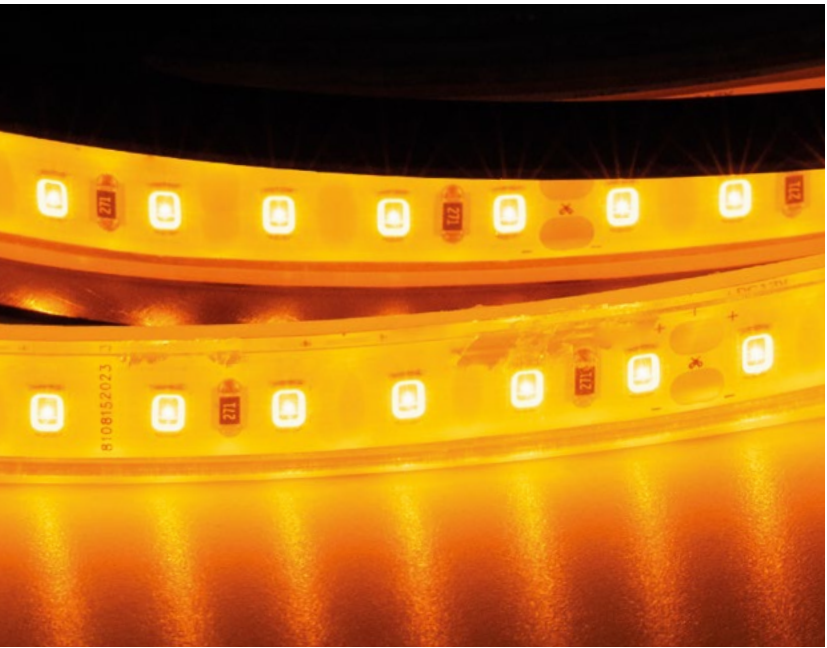




Светодиодные ленты для нестандартных решений

Подбирайте правильные ленты
для сложных и узких мест.




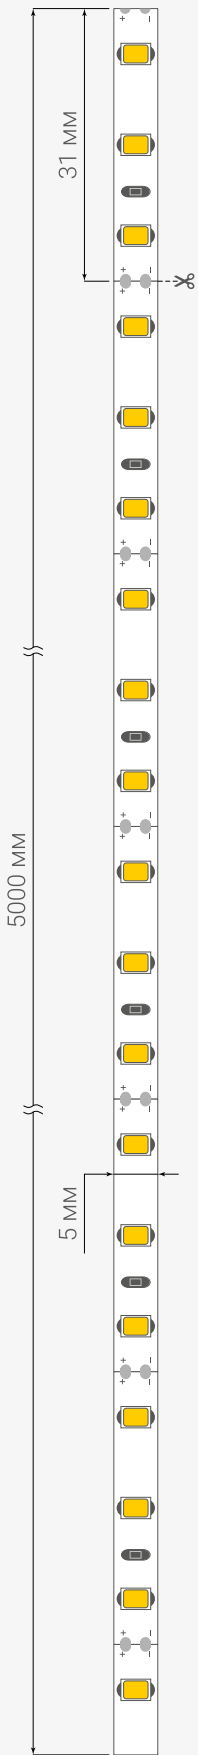

Модель	480 SMD 3014
Кол-во светодиодов, шт./м	96
Напряжение питания, В	12
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	46 / 9.2
Световой поток, лм/м	850
Энергоэффективность, лм/Вт	≥90
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	3014
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	5
Кратность реза, мм	31
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45


Цвета свечения		
6500-7000 К	Белый	У23094



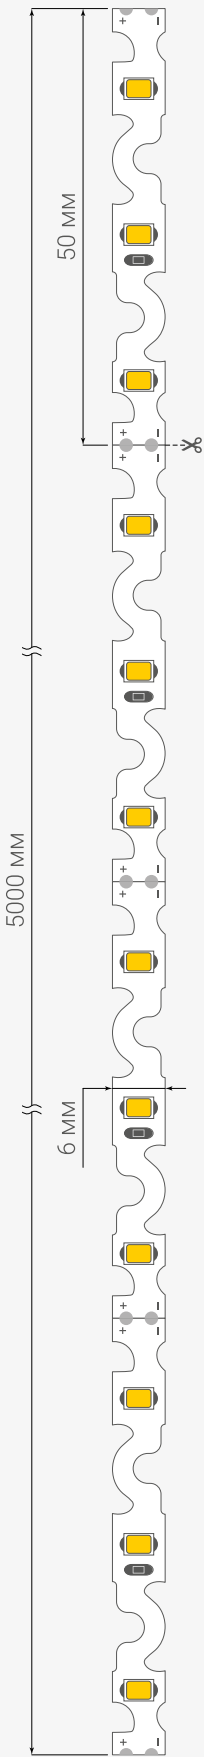

Модель	300 SMD 2835 Zig zag	
Кол-во светодиодов, шт./м	60	
Напряжение питания, В	12	
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	36 / 7.2	
Световой поток, лм/м	800	
Энергоэффективность, лм/Вт	≥110	
Цветопередача, CRI	>70	
Тип светодиодов, SMD	2835	
Степень защиты	IP20	
Длина, мм	5000	
Ширина, мм	6	
Кратность реза, мм	50	
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45	
Цвета свечения		
6500-7000 К	Белый	У23092



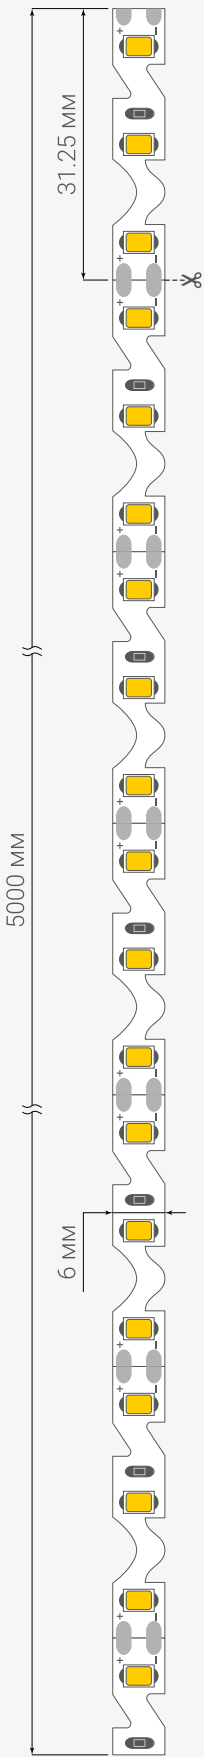

Модель	480 SMD 2835 Zig zag Lo
Кол-во светодиодов, шт./м	96
Напряжение питания, В	12
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	30 / 6
Световой поток, лм/м	600
Энергоэффективность, лм/Вт	≥100
Цветопередача, CRI	>80
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP20
Длина, мм	5000
Ширина, мм	6
Кратность реза, мм	31.25
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +45

Цвета свечения		
4000-4500 К	Нейтральный	У38168
6500-7000 К	Белый	У34517
Красный		У34518
Зелёный		У34519
Синий		У34520
Жёлтый		У34521
Розовый		У34522







Светодиодные линейки

Яркие надежные линейки для свободы
создания систем освещения
любых интерьеров.



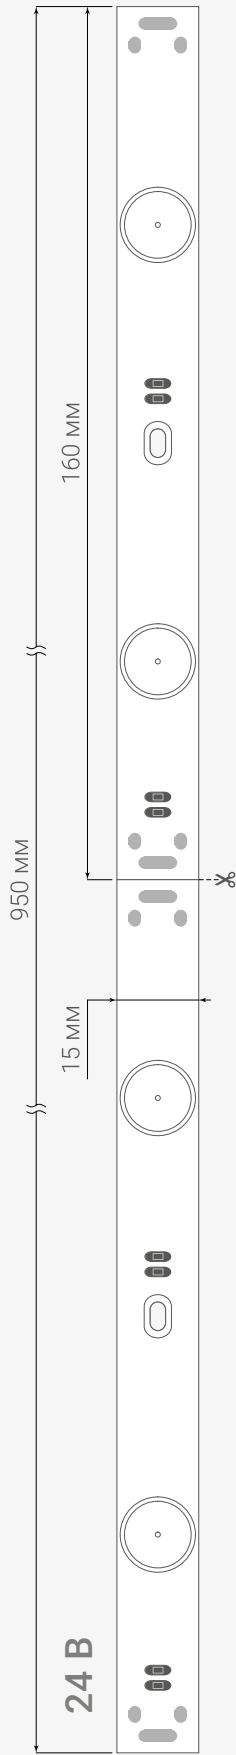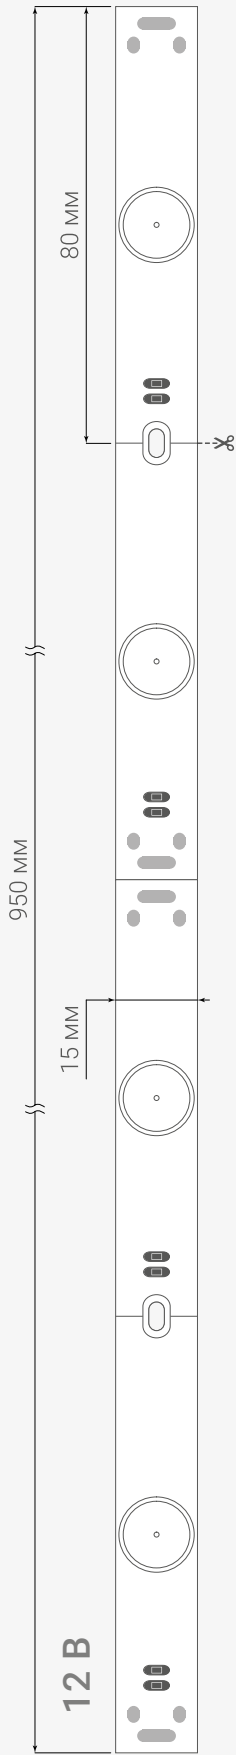

Модель		RBF12 12V	RBF12 24V
Кол-во светодиодов, шт.		12	12
Напряжение питания, В		12	24
Мощность, Вт		9.8	9.8
Световой поток, лм		1000	1000
Энергоэффективность, лм/Вт		≥100	≥100
Цветопередача, CRI		>80	>80
Тип светодиодов, SMD		2835	2835
Степень защиты		IP33	IP33
Длина, мм		950	950
Ширина, мм		15	15
Кратность реза, мм		80	160
Угол рассеивания		170°	170°
Температура эксплуатации, °C		от -20 до +45	от -20 до +45
Цвета свечения			
4000-4500 К	Нейтральный	У36363	У38137
6500-7000 К	Белый	У36362	У38136






СИГМА

Интерьерный светодиодный неон

Неон для реализации творческих
проектов – больше нет никаких ограничений.

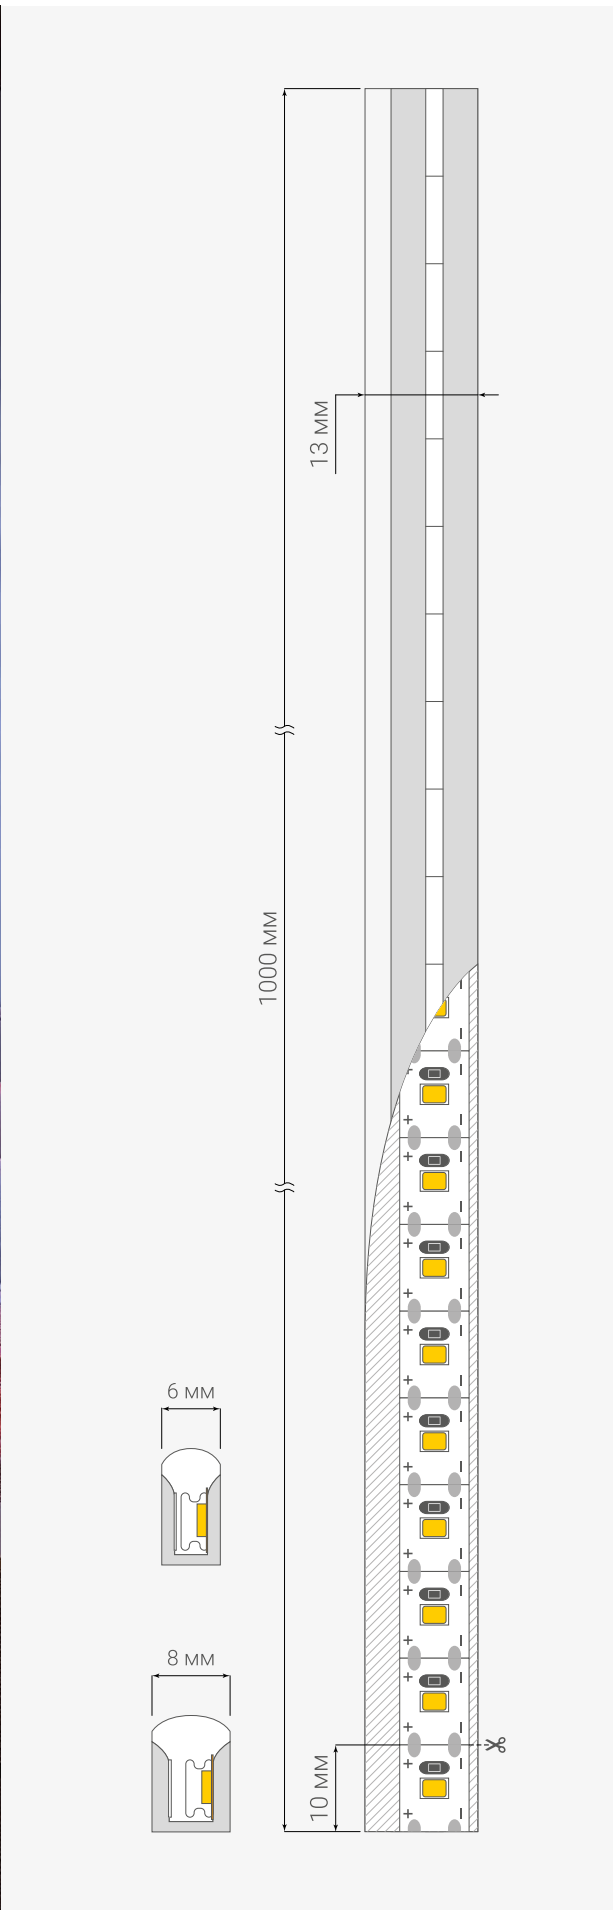

Модель	PVC NL side in 6	PVC NL side in 8
Тип изгиба	Боковой	Боковой
Ширина неона, мм	6	8
Кол-во светодиодов, шт./м	100	100
Напряжение питания, В	12	12
Мощность, Вт/м	9	9
Световой поток, лм/м	300	300
Тип светодиодов, SMD	2835	2835
Степень защиты	IP53	IP53
Длина, мм	1000	1000
Кратность реза, мм	10	10
Материал оболочки	PVC	PVC
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +40	от -25 до +40


Цвета свечения			
2800-3300 К	Тёплый	У35084	У35093
4000-4500 К	Нейтральный	У38221	У38224
6500-7000 К	Белый	У35083	У35092
Красный		У35085	У35094
Зелёный		У35089	У35098
Голубой		У35087	У35096
Синий		У35088	У35097
Лим. жёлтый		У36692	У36694
Оранжевый		У35090	У35099
Розовый		У35091	У35100
Фиолетовый		У38219	У38222





12 В



24 В

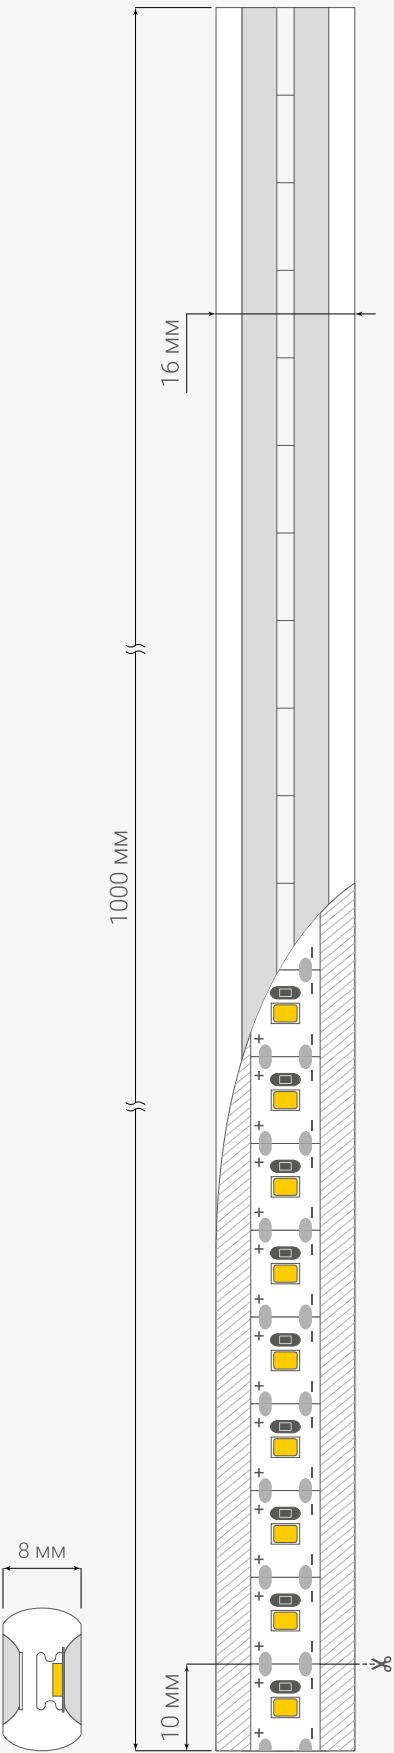

Модель	PVC NL 8 2S 12	PVC NL 8 2S 24
Тип изгиба	Боковой	Боковой
Ширина неона, мм	8	8
Кол-во светодиодов, шт./м	100	100
Напряжение питания, В	12	24
Мощность, Вт/м	9	9
Световой поток, лм/м	450	450
Тип светодиодов, SMD	2835	2835
Степень защиты	IP53	IP53
Длина, мм	1000	1000
Кратность реза, мм	10	10
Материал оболочки	PVC	PVC
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +40	от -25 до +40

Цвета свечения			
2800-3300 К	Тёплый	У38574	У38576
6500-7000 К	Белый	У38573	У38577
Синий	—	—	У38579
Лим. жёлтый	—	У38575	У38578



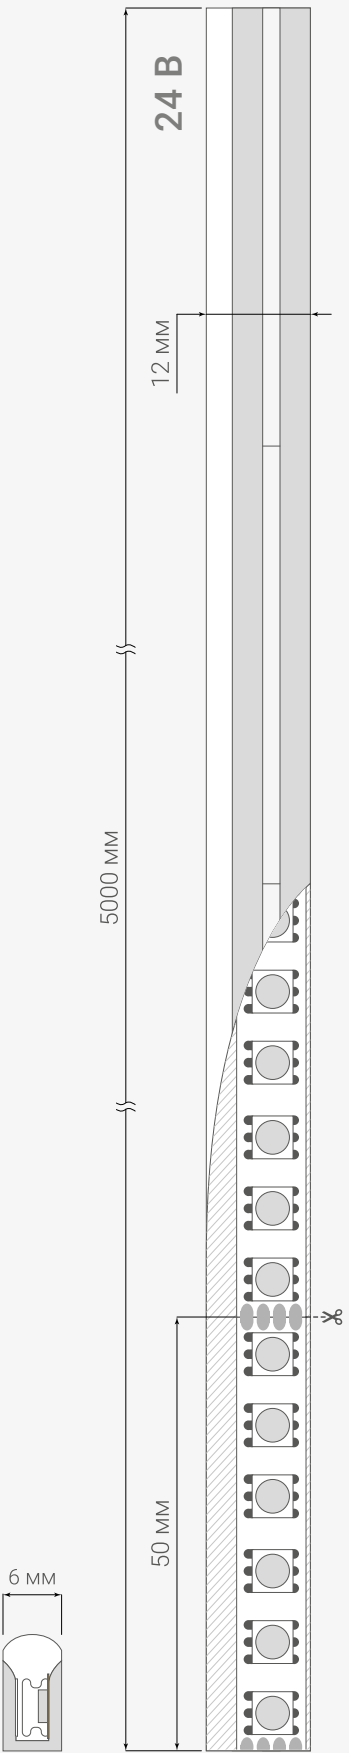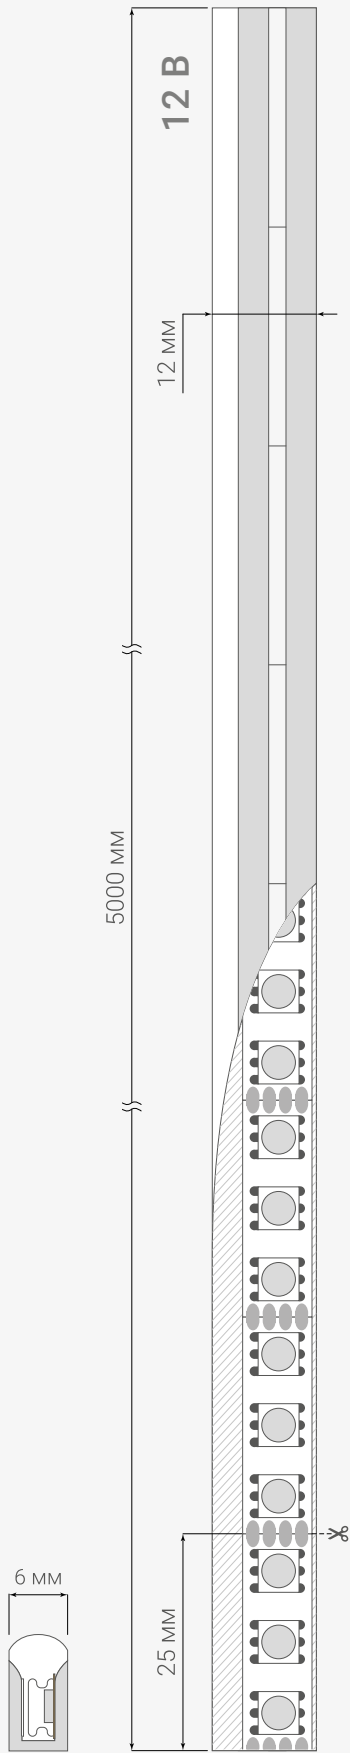

Модель	PVC NL 6 RGB 12	PVC NL 6 RGB 24
Тип изгиба	Боковой	Боковой
Ширина неона, мм	6	6
Кол-во светодиодов, шт./м	120	120
Напряжение питания, В	12	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	75 / 15	75 / 15
Световой поток, лм/м	PVC	PVC
Тип светодиодов, SMD	5050	5050
Степень защиты	IP53	IP53
Длина, мм	5000	5000
Кратность реза, мм	25	50
Материал оболочки	PVC	PVC
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +40	от -25 до +40



Цвета свечения		
RGB	У40220	У40221





12 В

24 В

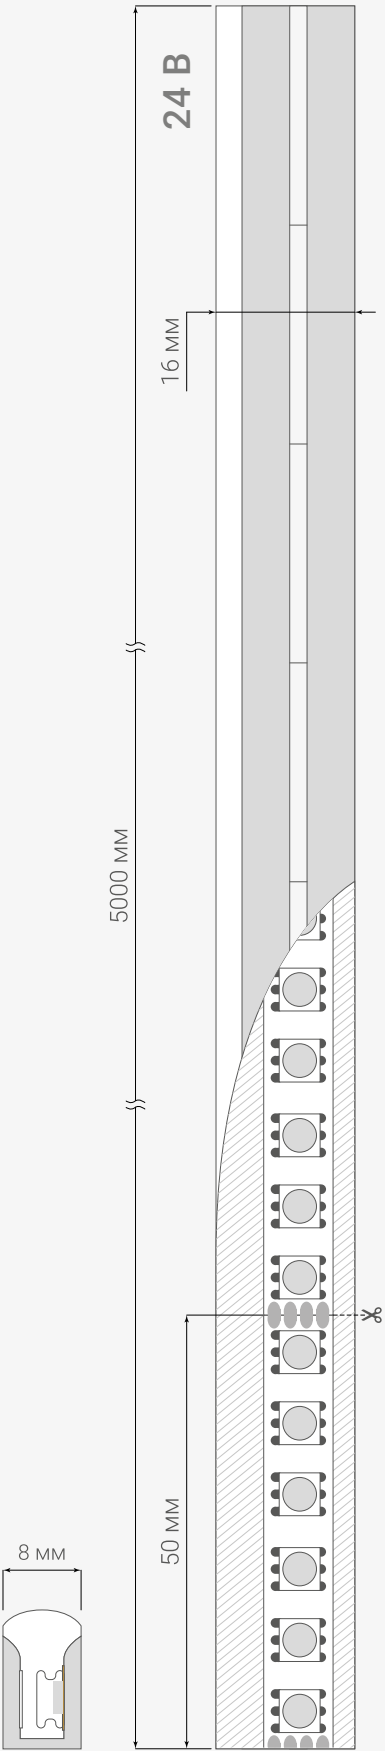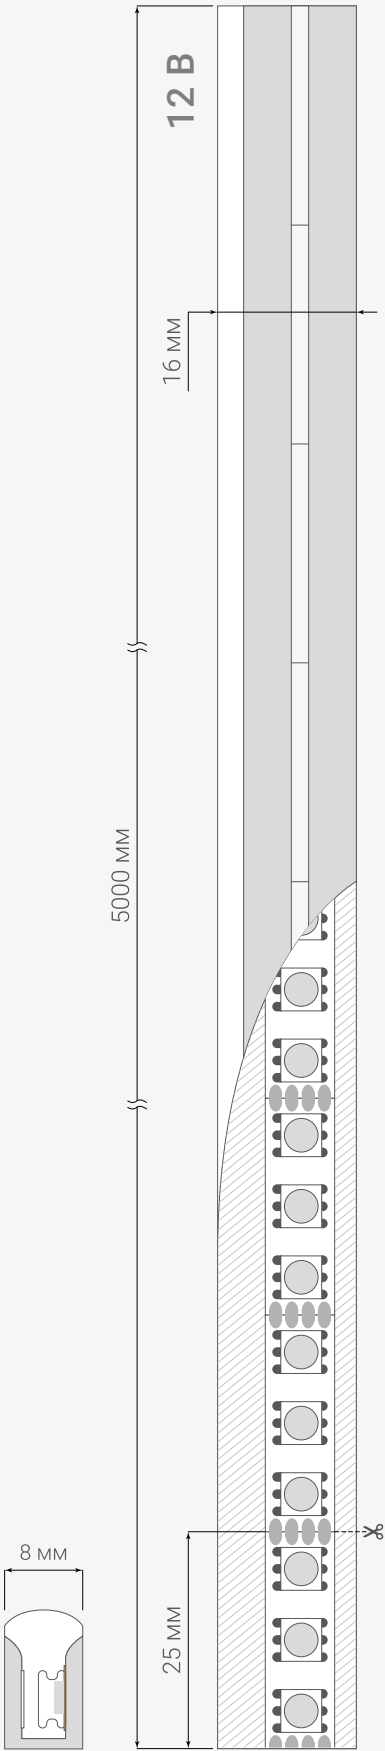



Модель	PVC NL 8 RGB 12	PVC NL 8 RGB 24
Тип изгиба	Боковой	Боковой
Ширина неона, мм	8	8
Кол-во светодиодов, шт./м	120	120
Напряжение питания, В	12	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	75 / 15	75 / 15
Световой поток, лм/м	PVC	PVC
Тип светодиодов, SMD	5050	5050
Степень защиты	IP53	IP53
Длина, мм	5000	5000
Кратность реза, мм	25	50
Материал оболочки	PVC	PVC
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +40	от -25 до +40

Цвета свечения		
RGB	У40222	У40223





12 В

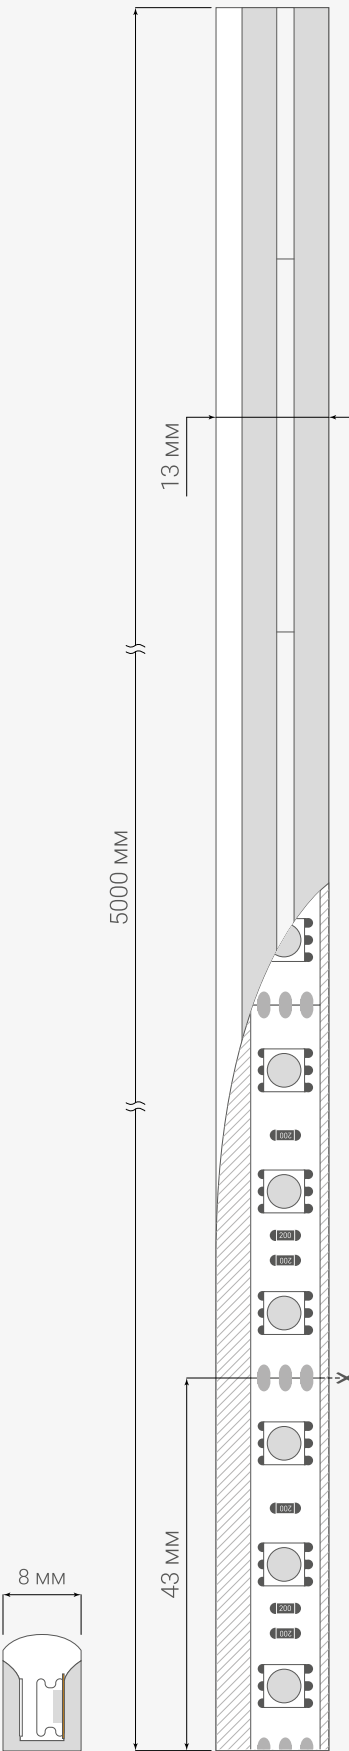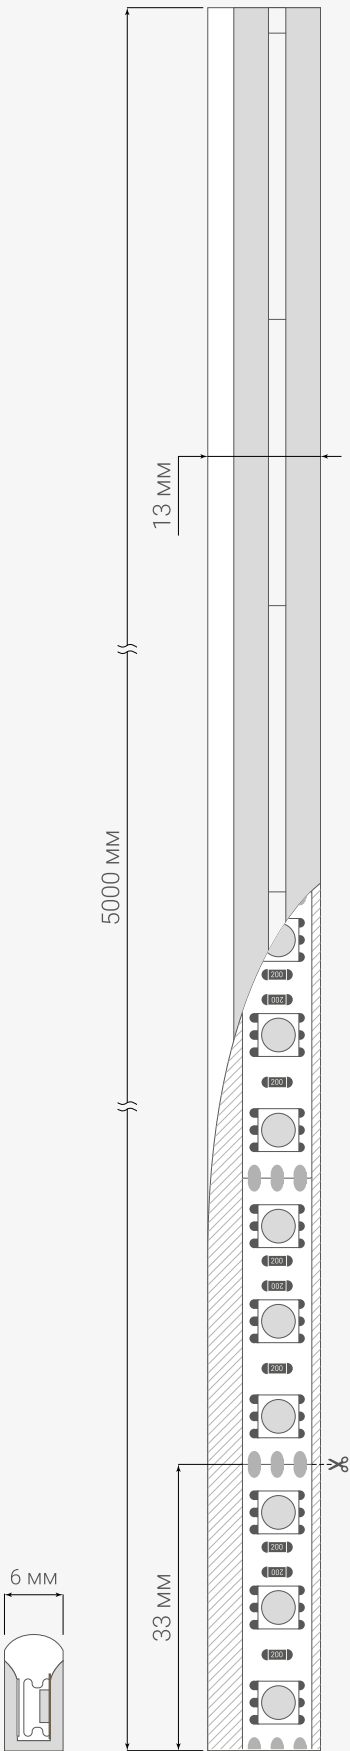

Модель	NL 6 side in WS	NL 8 side in WS
Тип изгиба	Боковой	Боковой
Ширина неона, мм	6	8
Кол-во светодиодов, шт./м	90	76
Напряжение питания, В	12	12
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	75 / 15	75 / 15
Тип светодиодов, SMD	4040	4040
Степень защиты	IP53	IP53
Длина, мм	5000	5000
Кратность реза, мм	33	43
Материал оболочки	Силикон	Силикон
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +40	от -25 до +40



Цвета свечения		
	УЗ3994	УЗ3995





Уличный светодиодный неон

Защищенная от УФ-излучения серия
гибкого неона для экстерьеров.

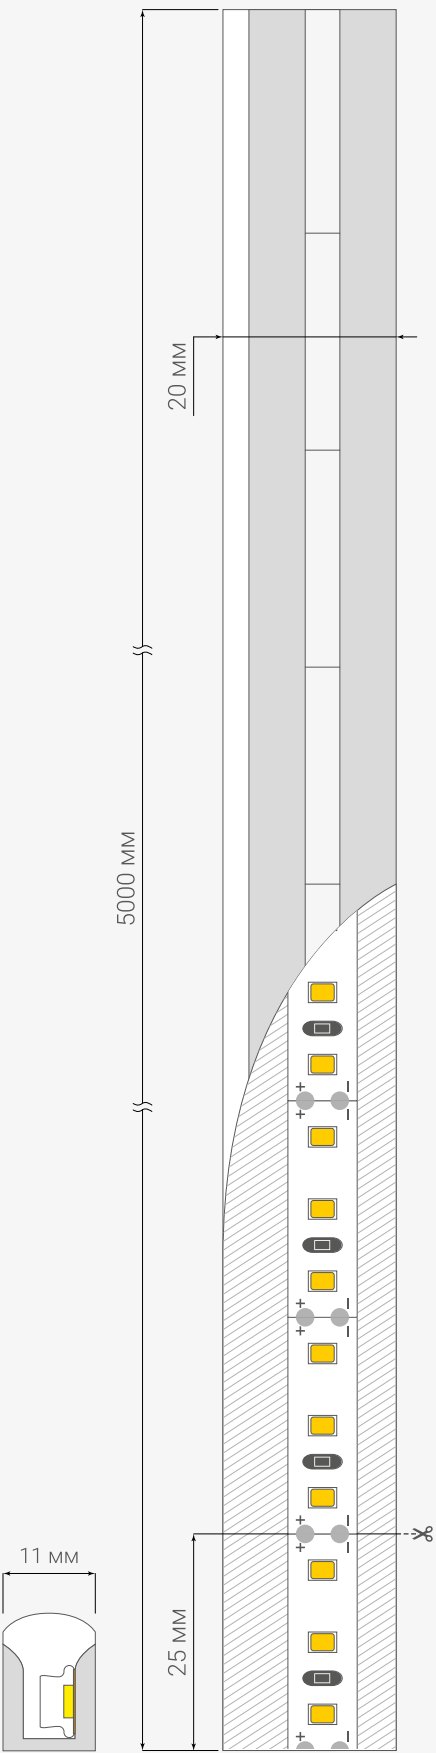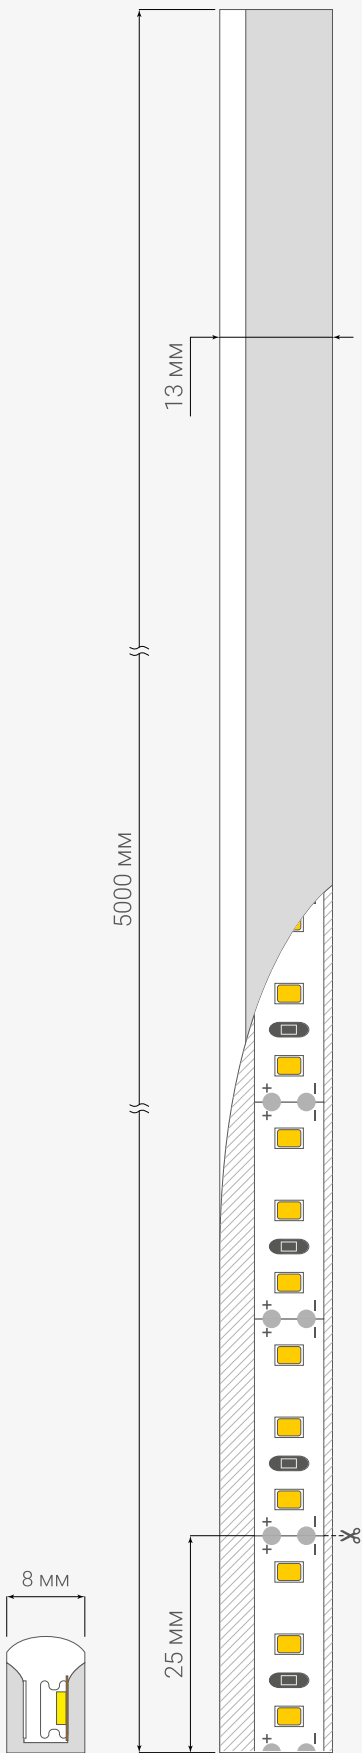

Модель	NL 8 side	NL 11 side
Тип изгиба	Боковой	Боковой
Ширина неона, мм	8	11
Кол-во светодиодов, шт./м	120	120
Напряжение питания, В	12	12
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	60 / 12	60 / 12
Световой поток, лм/м	500	600
Тип светодиодов, SMD	2835	2835
Степень защиты	IP68	IP68
Длина, мм	5000	5000
Кратность реза, мм	25	25
Материал оболочки	Силикон	Силикон
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +40	от -25 до +40


Цвета свечения			
6500-7000 К	Белый	У25553	У25575
Красный		У25555	У25577
Зелёный		У25557	У25579
Синий		У25554	У25576
Жёлтый		У25556	У25578
Оранжевый		У25552	У25574
Розовый		—	У25580





12 В

IP68

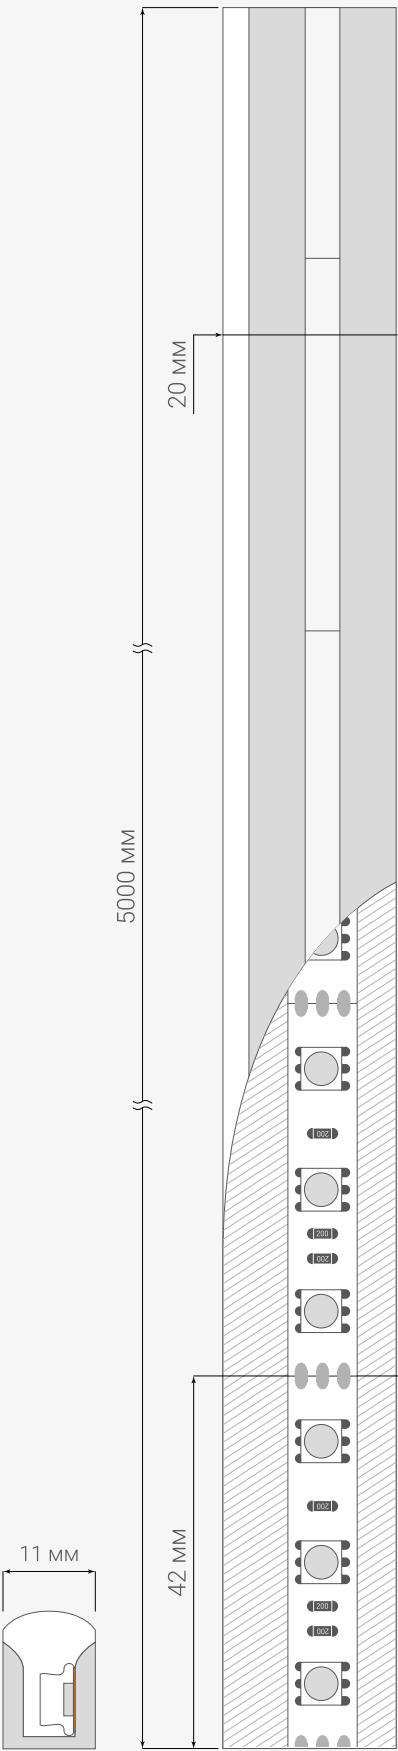



Модель	NL 11 side RGB
Тип изгиба	Боковой
Ширина неона, мм	11
Кол-во светодиодов, шт./м	120
Напряжение питания, В	12
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	60 / 12
Тип светодиодов, SMD	5050
Степень защиты	IP68
Длина, мм	5000
Кратность реза, мм	42
Материал оболочки	Силикон
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +40

Цвета свечения	
RGB	У25582





12 В
24 В
IP68

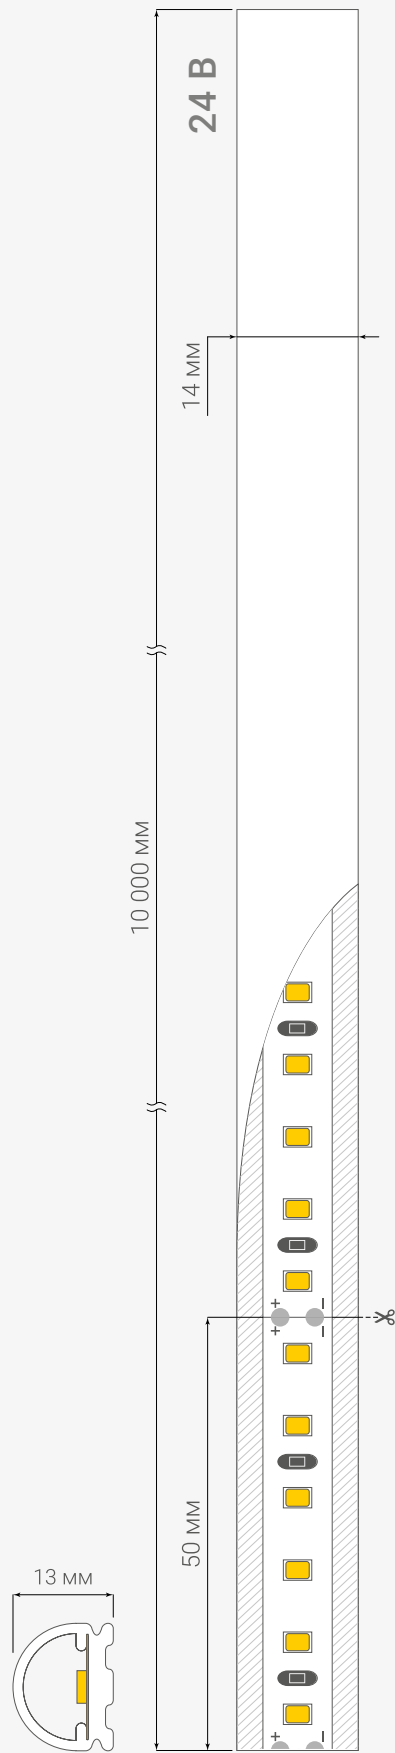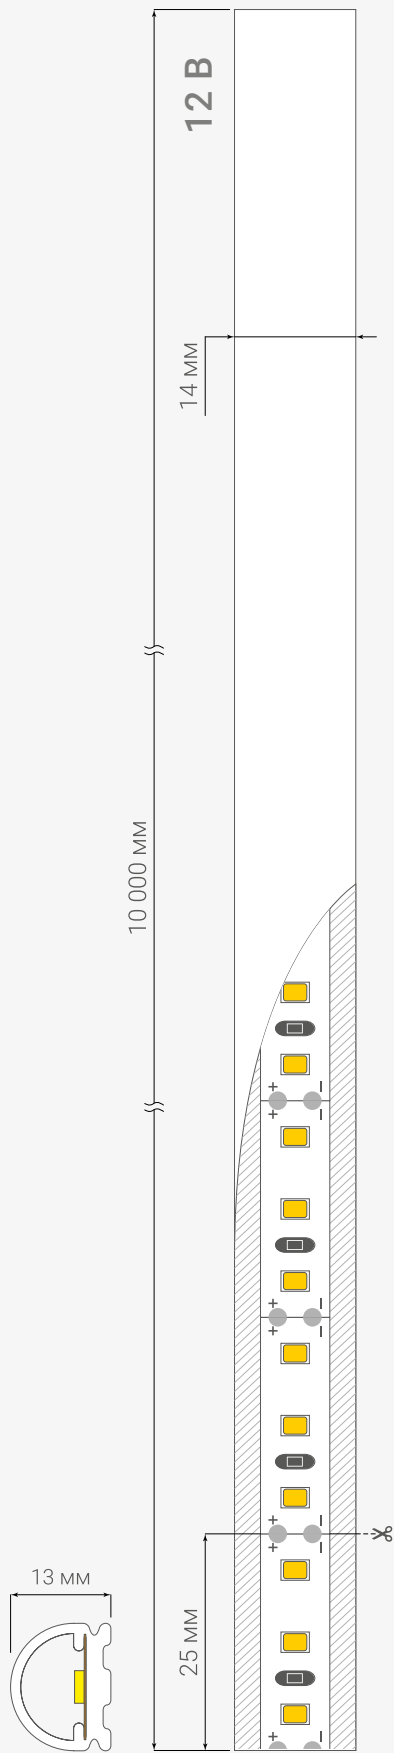

Модель	NL 14 front	NL24 14 front
Тип изгиба	Фронтальный	Фронтальный
Ширина неона, мм	14	14
Кол-во светодиодов, шт./м	120	120
Напряжение питания, В	12	24
Мощность, Вт (10 м / 1 м)	120 / 12	120 / 12
Световой поток, лм/м	1000	1000
Тип светодиодов, SMD	2835	2835
Степень защиты	IP68	IP68
Длина, мм	10 000	10 000
Кратность реза, мм	25	50
Материал оболочки	Силикон	Силикон
Температура эксплуатации, °С	от -25 до +40	от -25 до +40

Цвета свечения

2800-3300 К	Тёплый	У32798	У40225
6500-7000 К	Белый	У25564	У40224
Красный		У25566	—
Зелёный		У25568	—
Синий		У25565	—
Жёлтый		У25567	—
Оранжевый		У25563	—
Розовый		У25569	—
Пурпурный		У32231	—
Фиолетовый		У25570	—







Светодиодный неон 360°

Неон 360 - уникальная свобода и простота
в создании современных светильников.



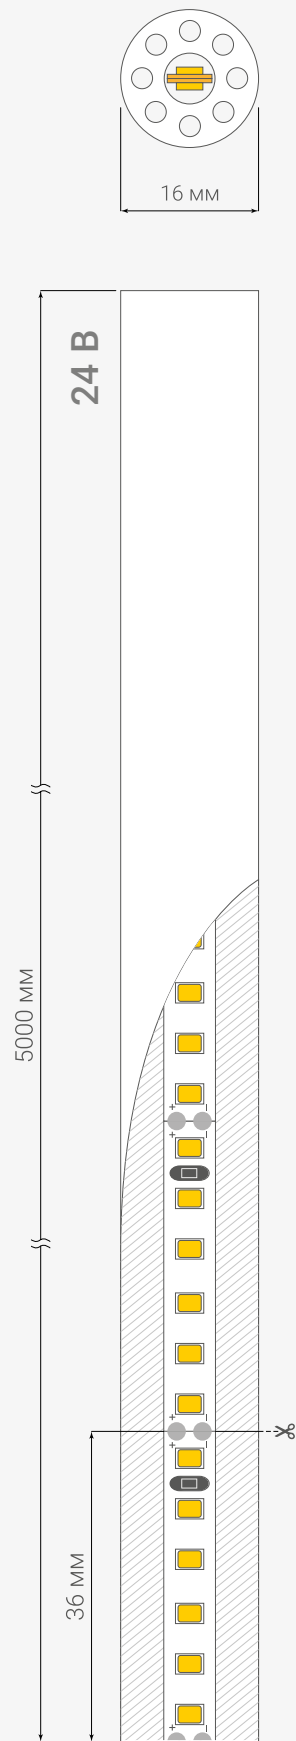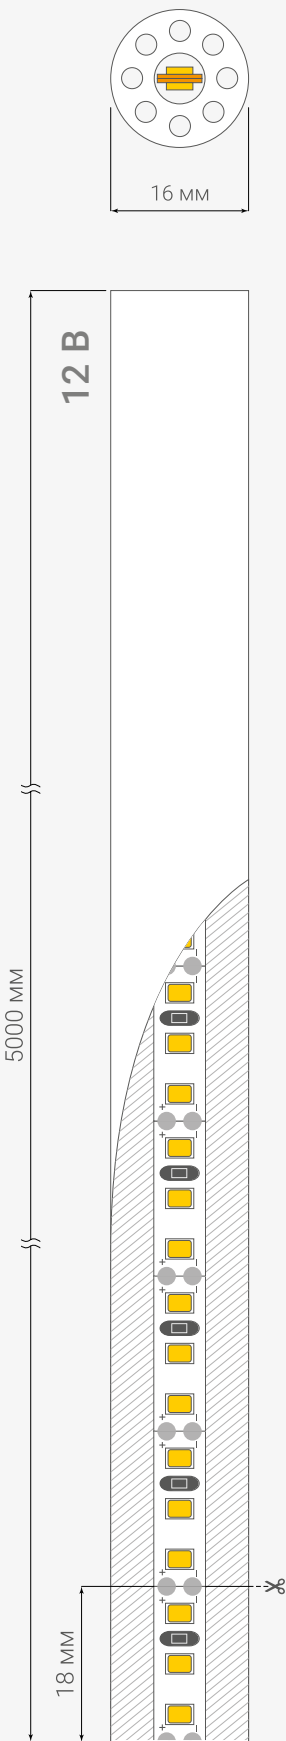

Модель	NL 360 16 12	NL 360 16 24
Тип изгиба	Любой	Любой
Ширина неона, мм	16	16
Кол-во светодиодов, шт./м	340	340
Напряжение питания, В	12	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	75 / 15	75 / 15
Световой поток, лм/м	1000	1000
Тип светодиодов, SMD	2835	2835
Степень защиты	IP68	IP68
Длина, мм	5000	5000
Кратность реза, мм	18	36
Материал оболочки	Силикон	Силикон
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +40	от -25 до +40

Цвета свечения			
4000-4500 К	Нейтральный	У38316	У38324
6500-7000 К	Белый	У38315	У38323
Красный		У38317	—
Зелёный		У38318	—
Синий		У38319	—
Жёлтый		У38320	—
Розовый		У38321	—







12 В

24 В


IP68

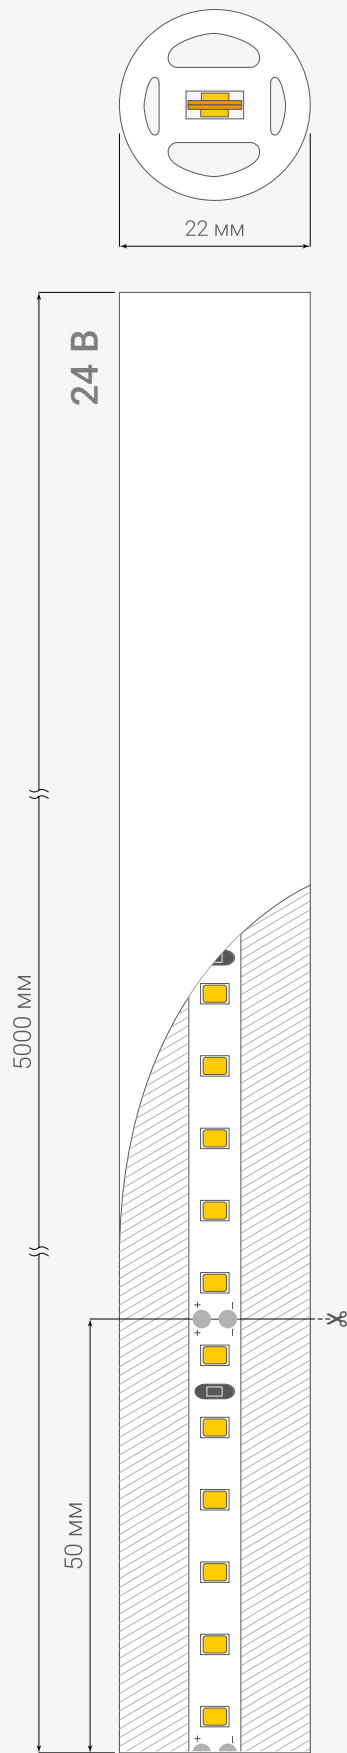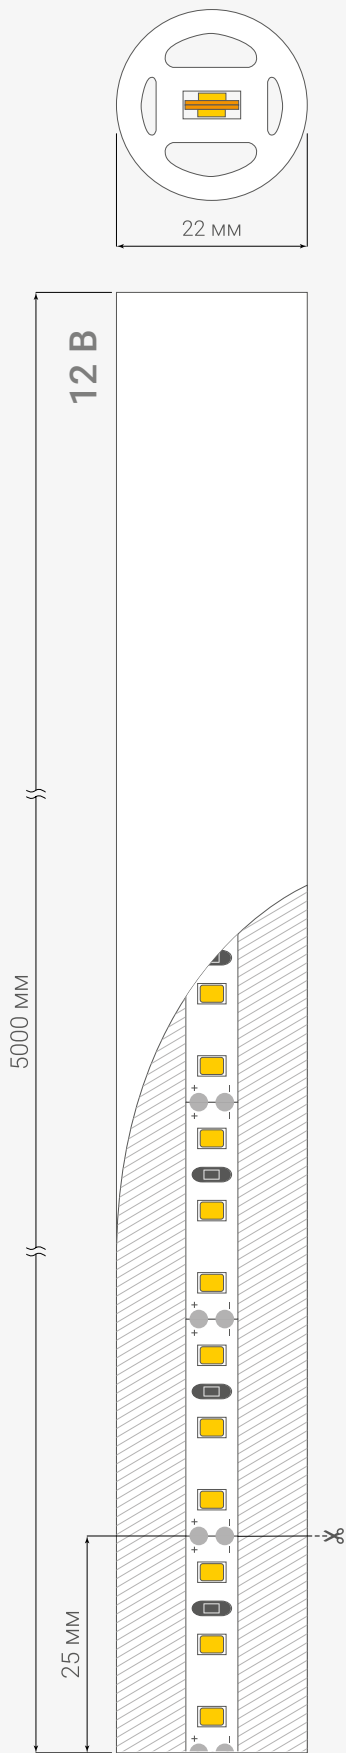

Модель	NL 360 22 12	NL 360 22 24
Тип изгиба	Любой	Любой
Ширина неона, мм	22	22
Кол-во светодиодов, шт./м	240	240
Напряжение питания, В	12	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	120 / 24	120 / 24
Световой поток, лм/м	1220	1220
Тип светодиодов, SMD	2835	2835
Степень защиты	IP68	IP68
Длина, мм	5000	5000
Кратность реза, мм	25	50
Материал оболочки	Силикон	Силикон
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +40	от -25 до +40

Цвета свечения			
4000-4500 К	Нейтральный	У38304	У38306
6500-7000 К	Белый	У38303	У38305



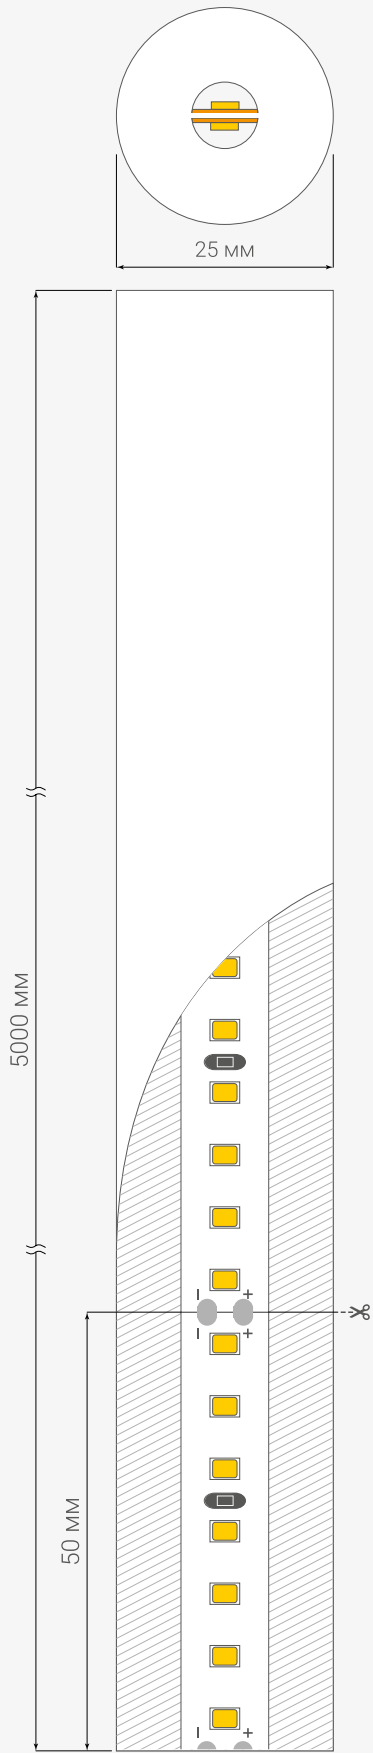

Модель	NL 360 25
Тип изгиба	Любой
Ширина неона, мм	25
Кол-во светодиодов, шт./м	280
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (5 м / 1 м)	75 / 15
Световой поток, лм/м	1000
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP68
Длина, мм	5000
Кратность реза, мм	50
Материал оболочки	Силикон
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +40


Цвета свечения		
4000-4500 К	Нейтральный	У38314
6500-7000 К	Белый	У38313





24 В

IP68

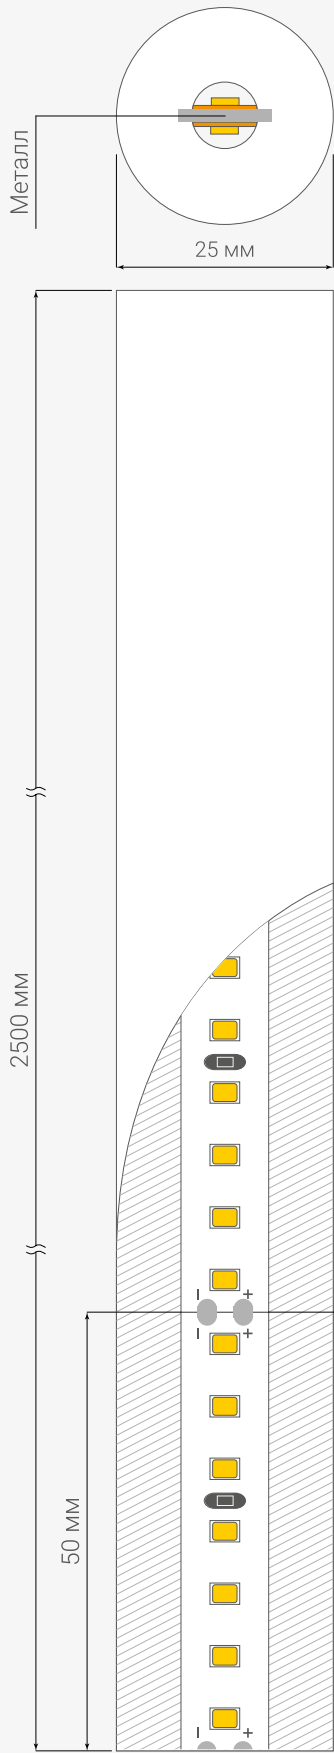


Модель	NL 360 25 Fix
Тип изгиба	Любой
Ширина неона, мм	25
Кол-во светодиодов, шт./м	280
Напряжение питания, В	24
Мощность, Вт (2.5 м / 1 м)	37.5 / 15
Световой поток, лм/м	1000
Тип светодиодов, SMD	2835
Степень защиты	IP68
Длина, мм	2500
Кратность реза, мм	50
Материал оболочки	Силикон
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +40

Цвета свечения		
4000-4500 К	Нейтральный	У38327
6500-7000 К	Белый	У38326



Контроллеры



Арт. У38457
2 канала CCT



Арт. У38460
4 канала RGBW



Арт. У38459
3 канала RGB



Арт. У33970
1 канал SM-control



Арт. У39245
1 канал FW

Диммеры



Арт. У38453
1 канал

Усилители



Арт. У38463
1 канал



Арт. У38464
3 канала

Пульты управления



Арт. У38458
Для контроллера CCT
4 зоны управления



Арт. У38461
Для контроллера RGB
4 зоны управления



Арт. У38454
Для диммера
1 зона управления



Арт. У38455
Для диммера
4 зоны управления

Блоки питания герметичные



Серия FR | 12 В, IP67
Морозостойкие
Арт. У21448 | 60 Вт
Арт. У21449 | 100 Вт
Арт. У21450 | 150 Вт
Арт. У23197 | 200 Вт



Серия C-PT | 12 В, IP67
Арт. У34465 | 40 Вт
Арт. У34455 | 60 Вт
Арт. У38164 | 80 Вт
Арт. У34456 | 100 Вт
Арт. У34157 | 150 Вт
Арт. У34745 | 200 Вт
Арт. У38163 | 250 Вт
Арт. У34457 | 300 Вт
Арт. У38165 | 400 Вт



Серия HQ | 12 В, IP68
PFC ~ 0,9
Арт. У26631 | 150 Вт
Арт. У26632 | 200 Вт
Арт. У33307 | 270 Вт



Серия C-LP | 12 В, IP67
Арт. У37524 | 100 Вт
Арт. У37525 | 150 Вт
Арт. У37526 | 200 Вт
Арт. У37527 | 300 Вт



Серия C-LP | 24 В, IP67
Арт. У37528 | 100 Вт
Арт. У37529 | 150 Вт
Арт. У37530 | 200 Вт
Арт. У37531 | 300 Вт



Серия PC | 12 В, IP67
Арт. У25034 | 15 Вт
Арт. У25035 | 36 Вт
Арт. У33958 | 60 Вт
Арт. У33959 | 100 Вт
Арт. У38166 | 150 Вт



Серия VA | 12 В, IP67
Арт. У20449 | 10 Вт
Арт. У18852 | 30 Вт
Арт. У18854 | 60 Вт

Блоки питания дождезащитные



Серия RP | 12 В, IP43
Арт. У29336 | 60 Вт
Арт. У38614 | 100 Вт
Арт. У38615 | 150 Вт
Арт. У29339 | 200 Вт
Арт. У38616 | 250 Вт
Арт. У38618 | 400 Вт

Блоки питания параллельного подключения



Серия SLK | 12 В
Арт. У38681 | 60 Вт
Арт. У38682 | 100 Вт
Арт. У38683 | 150 Вт
Арт. У38684 | 200 Вт



Серия SLK Slim | 12 В
Арт. У38671 | 100 Вт
Арт. У38672 | 150 Вт
Арт. У38673 | 240 Вт
Арт. У38674 | 300 Вт
Арт. У38675 | 400 Вт



Серия SLK Slim | 24 В
Арт. У38676 | 100 Вт
Арт. У38677 | 150 Вт
Арт. У38678 | 240 Вт
Арт. У38679 | 300 Вт
Арт. У38680 | 400 Вт

Блоки питания компактные



Серия BE ultra | 12 В
Арт. У37492 | 100 Вт
Арт. У37493 | 150 Вт
Арт. У37494 | 200 Вт
Арт. У37495 | 300 Вт



Серия BE ultra | 24 В
Арт. У37496 | 100 Вт
Арт. У37497 | 150 Вт
Арт. У37498 | 200 Вт
Арт. У37499 | 300 Вт



Серия BE long | 12 В
Арт. У37512 | 18 Вт
Арт. У37513 | 24 Вт
Арт. У37514 | 36 Вт
Арт. У37515 | 48 Вт
Арт. У37516 | 60 Вт
Арт. У37517 | 72 Вт



Серия BE long | 24 В
Арт. У39406 | 36 Вт
Арт. У39407 | 48 Вт
Арт. У37518 | 60 Вт
Арт. У37519 | 72 Вт

Блоки питания интерьерные



Серия SLIM+adj | 24 В
Подстроечный резистор
Арт. У38471 | 100 Вт
Арт. У38472 | 200 Вт
Арт. У38473 | 300 Вт
Арт. У38474 | 380 Вт



Серия BE slim | 12 В
Арт. У37500 | 100 Вт
Арт. У37501 | 150 Вт
Арт. У37502 | 200 Вт
Арт. У37503 | 250 Вт
Арт. У37504 | 300 Вт
Арт. У37505 | 400 Вт



Серия BE slim | 24 В
Арт. У37506 | 100 Вт
Арт. У37507 | 150 Вт
Арт. У37508 | 200 Вт
Арт. У37509 | 250 Вт
Арт. У37510 | 300 Вт
Арт. У37511 | 400 Вт



Серия BE mini | 12 В
Арт. У38232 | 36 Вт
Арт. У38233 | 60 Вт
Арт. У38234 | 80 Вт
Арт. У38235 | 120 Вт
Арт. У38236 | 150 Вт
Арт. У38237 | 200 Вт
Арт. У38238 | 250 Вт
Арт. У38239 | 300 Вт
Арт. У38240 | 400 Вт



Серия BE mini | 24 В
Арт. У38505 | 60 Вт
Арт. У38506 | 80 Вт
Арт. У38507 | 120 Вт
Арт. У38508 | 150 Вт
Арт. У38509 | 200 Вт
Арт. У38510 | 250 Вт
Арт. У38511 | 300 Вт
Арт. У38513 | 400 Вт




Серия BE mini | 36 В
Арт. У37035 | 150 Вт
Арт. У37036 | 200 Вт
Арт. У37055 | 250 Вт
Арт. У37037 | 350 Вт





Алюминиевые профили для лент




Арт. У24745




Арт. У24749




Арт. У29685




Арт. У24753



Алюминиевые профили для неона



Арт. У31088



Гибкие профили для неона



Арт. У35103
Для неона 6 мм
Длина, 1000 мм
Ширина, 6 мм
Высота, 12 мм



Арт. У35104
Для неона 8 мм
Длина, 1000 мм
Ширина, 8 мм
Высота, 16 мм



Арт. У35105
Для неона 11 мм
Длина, 1000 мм
Ширина, 10 мм
Высота, 10 мм

Коннекторы для неона



Арт. У38260
Для неона 6 мм



Арт. У38291
Для неона 8 мм

Коннекторы для лент 2 pin



Арт. У39049
2 pin / провод,
для лент COB/SMD 4-5 мм



Арт. У39050
2 pin / 2 pin,
для лент COB/SMD 4-5 мм



Арт. У39059
2 pin / провод,
для лент SMD 8 мм



Арт. У39060
2 pin / 2 pin,
для лент SMD 8 мм



Арт. У39061
2 pin / провод,
для лент SMD 10 мм



Арт. У39062
2 pin / 2 pin,
для лент SMD 10 мм



Арт. У39053
2 pin / провод,
для лент COB 10 мм



Арт. У39054
2 pin / 2 pin,
для лент COB 10 мм



Арт. У39072
2 pin / провод,
для лент SMD 8 мм, IP68



Арт. У39073
2 pin / провод / 2 pin,
для лент SMD 8 мм, IP68

Коннекторы для лент 3 pin



Арт. У39063
3 pin / провод,
для лент SMD 8 мм



Арт. У39064
3 pin / 3 pin,
для лент SMD 8 мм



Арт. У39055
3 pin / провод,
для лент COB 10 мм



Арт. У39056
3 pin / 3 pin,
для лент COB 10 мм

Коннекторы для лент 4 pin



Арт. У39057
4 pin / провод,
для лент COB 10 мм



Арт. У39058
4 pin / 4 pin,
для лент COB 10 мм



Арт. У39065
4 pin / провод,
для лент SMD 10 мм



Арт. У39066
4 pin / 4 pin,
для лент SMD 10 мм



Арт. У39074
4 pin / провод / 4 pin,
для лент SMD 10 мм

Коннекторы для проводов



Арт. У39075
Линейный коннектор



Арт. У39076
Т-образный коннектор

Коннекторы для лент 5 pin



Арт. У39067
5 pin / провод,
для лент SMD 12 мм



Арт. У39068
5 pin / 5 pin,
для лент SMD 12 мм

Торцевые заглушки для интерьерного неона 6 мм

Артикул	У38073	У38075	У38080	У38078	У38079	У38076	У38081	У38082	У38220
Цвет	Белый	Красный	Зелёный	Голубой	Синий	Лим. жёлтый	Оранжевый	Розовый	Фиолетовый

Торцевые заглушки для интерьерного неона 8 мм

Артикул	У38083	У38085	У38090	У38088	У38089	У38086	У38091	У38092	У38223
Цвет	Белый	Красный	Зелёный	Голубой	Синий	Лим. жёлтый	Оранжевый	Розовый	Фиолетовый

Торцевые заглушки для уличного неона

		Арт. У25561 8 мм, глухая
		Арт. У25562 8 мм, с отверстием
		Арт. У25584 11 мм, глухая
		Арт. У25585 11 мм, с отверстием
		Арт. У25572 14 мм, глухая
		Арт. У25573 14 мм, с отверстием

Торцевые заглушки для неона 360°

		Арт. У38310 16 мм, глухая
		Арт. У38311 16 мм, с отверстием
		Арт. У38307 22 мм, глухая
		Арт. У38308 22 мм, с отверстием
		Арт. У38340 25 мм, глухая
		Арт. У38341 25 мм, с отверстием

Монтажные клипсы для интерьерного неона

		Арт. У38258 6 мм
		Арт. У38259 8 мм

Монтажные клипсы для уличного неона

	Арт. У25560 8 мм
	Арт. У25583 11 мм
	Арт. У25571 14 мм

Монтажные клипсы для неона 360°

		Арт. У38312 16 мм
		Арт. У38309 22 мм
		Арт. У38331 25 мм

Консольные крепления для неона 360° NL 25

	Арт. У38329 Одна консоль
	Арт. У38328 Две консоли



Крепления на штанге для неона 360° NL 25

	Арт. У38337 Подвес торцевой
	Арт. У38335 Подвес соединительный
	Арт. У38336 Подвес проходной

Крепления на тросе для неона 360° NL 25

	Арт. У38334 Подвес торцевой
	Арт. У38332 Подвес соединительный
	Арт. У38333 Подвес проходной

Присоединяйтесь к нам



Сайт



Telegram



YouTube



www.elf-light.ru
8-800-333-2705